Enlazador de cajas de superficie de pared blanco Simon 500 Cima

REF. **51040905-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El enlazador de cajas de superficie de pared de la serie Simon 500 Cima es el complemento perfecto para integrar en el ambiente las cajas de la misma serie. Tiene unas dimensiones de 61 x 30 milímetros y 14 milímetros de profundidad y es apto para instalar en envolventes de pared de superficie. Su nuevo diseño se caracteriza por su alta capacidad integradora que además al presentarse en color blanco se incrementará y hará que pase desapercibido en cualquier estancia o departamento donde se sitúe. El enlazador Simon 500 Cima ofrece también la posibilidad de dotar al producto de una fijación extra atornillando los bastidores en la caja, aunque a priori no es necesario. El material de alta calidad de termoplástico del que está fabricado se caracteriza por ser autoextinguible y libre de halógenos. Esto hace que, en caso de incendio, no se propaguen las llamas y además reduce la toxicidad del humo, garantizando la seguridad y dando valor al producto.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes de pared de superficie Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Enlazador de cajas de superficie de pared

CLASE ETIM

EC002328

OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en la caja en caso de necesitar una fijación extra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

RAL

9003

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante alojamiento del adaptador en las ranuras de las entradas repartidas por el perímetro de la caja de pared de superficie seleccionada (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en envolventes de pared de superficie

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053092361

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
57.00

ANCHO EMBALAJE
76.00

LONGITUD EMBALAJE
76.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

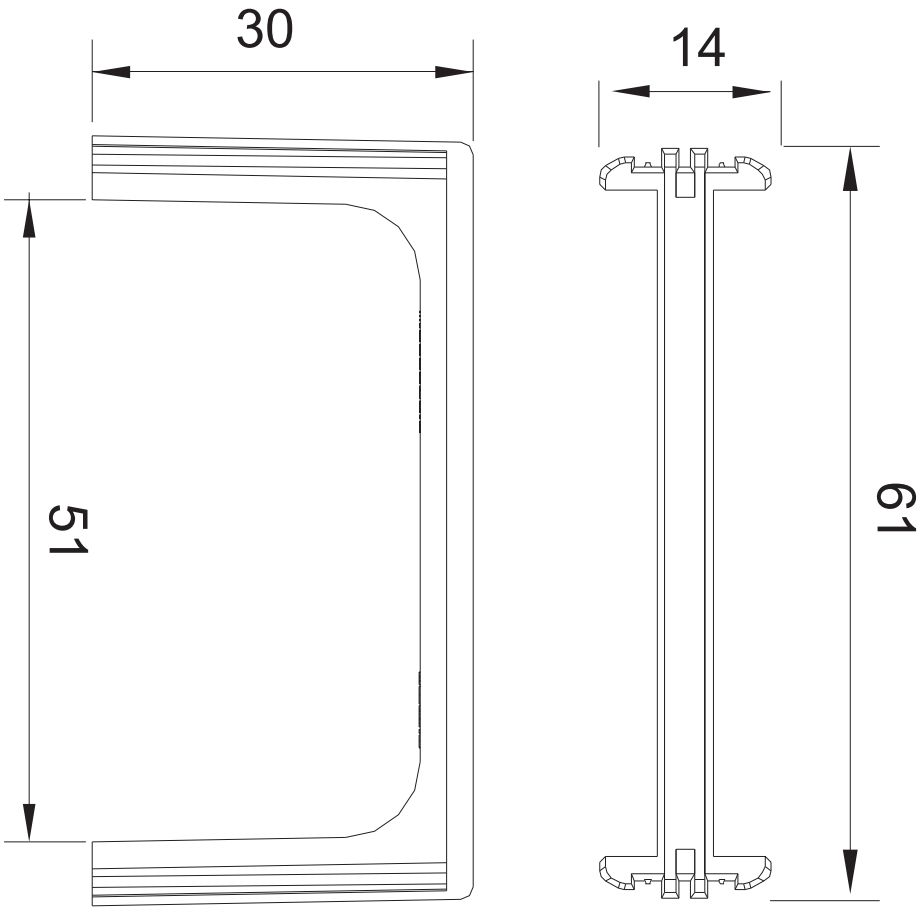
VOLUMEN EMBALAJE
0.33

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


30
14
51
61