
Pulsador 16 A 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido Simon K45

REF. **K304**

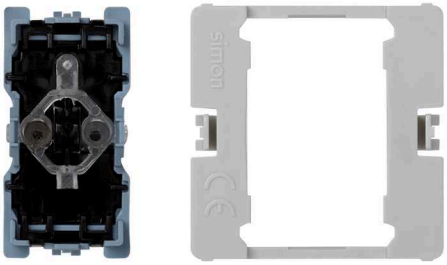

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Diseñado para oficinas y zonas de trabajo, el pulsador con luminoso incorporado de la colección Simon 45, es la opción perfecta para aunar funcionalidad, innovación y diseño práctico en un mismo espacio. Con este pulsador con función señalizadora, podrá balizar el mecanismo y encontrar su posición en situaciones de poca o nula iluminación. Además, incluye función basculante y es compatible con tensión de alimentación de 250 Voltios y 16 Amperios de intensidad. Está compuesto por materiales metálicos aislados con termoplástico libre de halógenos y embellecedor del mismo material, para garantizar la protección en caso de incendio. Consta de 1 módulo para medio elemento en una dimensión de 22 x 45 mm y con una sección de cable admitida de hasta 1, 5 mm y pelado de 11 mm. Su instalación es apta para ser empotrada o en superficie y con sistema de embornamiento rápido. No puede combinarse 2 mecanismos de tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon 500 Cima a Simon 45.

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-03X)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC000029

OBSERVACIONES

No se permite combinar 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon 500 Cima a Simon K45

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Hasta 1,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-03X)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 60669-1:2018 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436046993

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
47.00

ANCHO EMBALAJE
47.00

LONGITUD EMBALAJE
47.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
103823.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.28

PESO NETO EMBALAJE
0.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM