


BOTONERA TOUCH LIGHTKEYPAD DE 8 FUNCIONES (6 DÍGITOS MÁS SUBIDA Y BAJADA) BLANCO SIMON SCENA

REF. 89000150-030

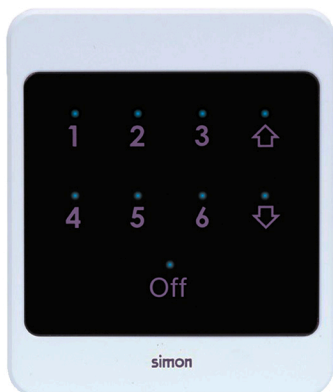

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Botonera Touch LightKeypad de 8 funciones (6 dígitos más subida y bajada) con acabado en blanco e incluida en la serie Simon Scena. Como decimos, se trata de un mecanismo que dispone de 8 acciones más el apagado. Dispone de entrada IR y es compatible con el mando a distancia Simon 75350-69. Este artículo está fabricado en cumplimiento con la normativa. Se aconseja instalarlo en entornos cuya temperatura oscile entre 0 y 45°C para una mejor conservación de este producto. Funciona con una alimentación de 12 VDC-DMX. En cuanto a su programación, esta puede realizarse desde Touch Light Manager: canales, grupos, escenas, secuencias, etc. Muy importante es también su mantenimiento para prolongar su vida útil. Para ello, utilice un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa. Asimismo, evite aquellos limpiadores abrasivos que contengan cloro y que podrían dañar este artículo.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Touch LightKeypad, bastidor e instrucciones

CLASE ETIM

EC002466

COMPATIBILIDAD

Touch Light Manager

OBSERVACIONES

Dispone de entrada IR y es compatible con mando a distancia SIMON 75350-69.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO MÁXIMO DE CANALES

1

ALIMENTACIÓN (V~)

12 VDC/DMX

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

8 acciones más apagado total, 6 dígitos más subir y bajar.

TIPO DE MECANISMO

Requiere de conexión a Touch Light Manager, Pulsación táctil

FUNCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

OPERACIÓN

8 Acciones más apagado

USO

Pulsación corta para Activar/Desactivar

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL

Por inserción

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Semi empotrado; requiere caja de empotrar universal.

DATOS DE CARACTERÍSTICAS DEL CABLE

Multifilar AWG 24; 2 pares trenzados con impedancia 120 Ohms y apantallado.

TOPOLOGÍA DE INSTALACIÓN

Bus de comunicaciones DMX en serie, no se permiten derivaciones, con terminador de línea.

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053096437	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 262.5
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053096437	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE CMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 25	PESO NETO EMBALAJE 0.112
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 100	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.112	LONGITUD EMBALAJE 105	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.112	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	