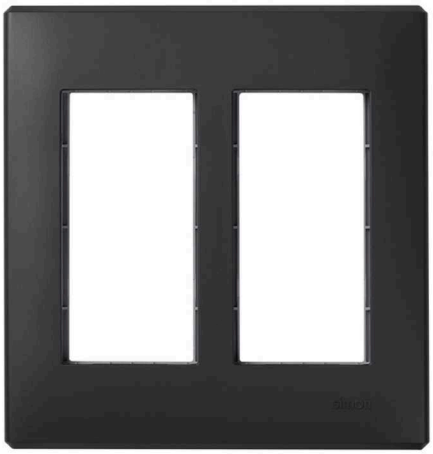
Espelho para parede de encastrar e bastidores para 2 elementos duplos grafite Simon 500 Cima

REF. **51010102-038**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com dimensões de 157 x 164 x 30 mm e uma profundidade de 21 mm, o Espelho para parede encastrar e bastidores para quatro elementos em acabamento grafite converteu-se num dos produtos mais vendidos da série Simon 500 Cima. Seu sucesso deve-se à multiplicidade de vantagens que contribui às instalações elétricas em edifícios públicos e privados, bem como em todo o tipo de habitações particulares. Resistência a golpes e impactos e duração no tempo, evitando inclusive a deterioração própria por altas temperaturas e altos graus de humidade, são dois de suas qualidades mais destacadas. Estas características consegue-as graças ao componente termoplástico sem halogéneos, material que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Tudo isso com a melhor relação entre qualidade e preço que podemos encontrar hoje em dia no sector.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede de encastrar, bastidores, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (ºC)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Sim

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
4

RAL
7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
141 x 135 mm

VERSÃO
2 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto na caixa selecionada (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.16

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.16

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053091760

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
170.00

LARGURA DA EMBALAGEM
165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
325.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

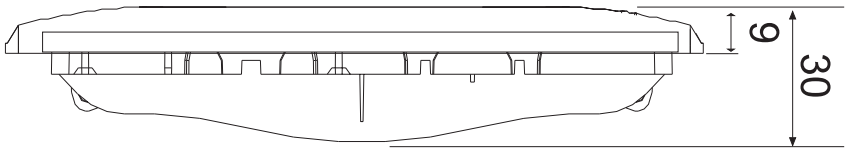
VOLUME EMBALAGEM
9.12

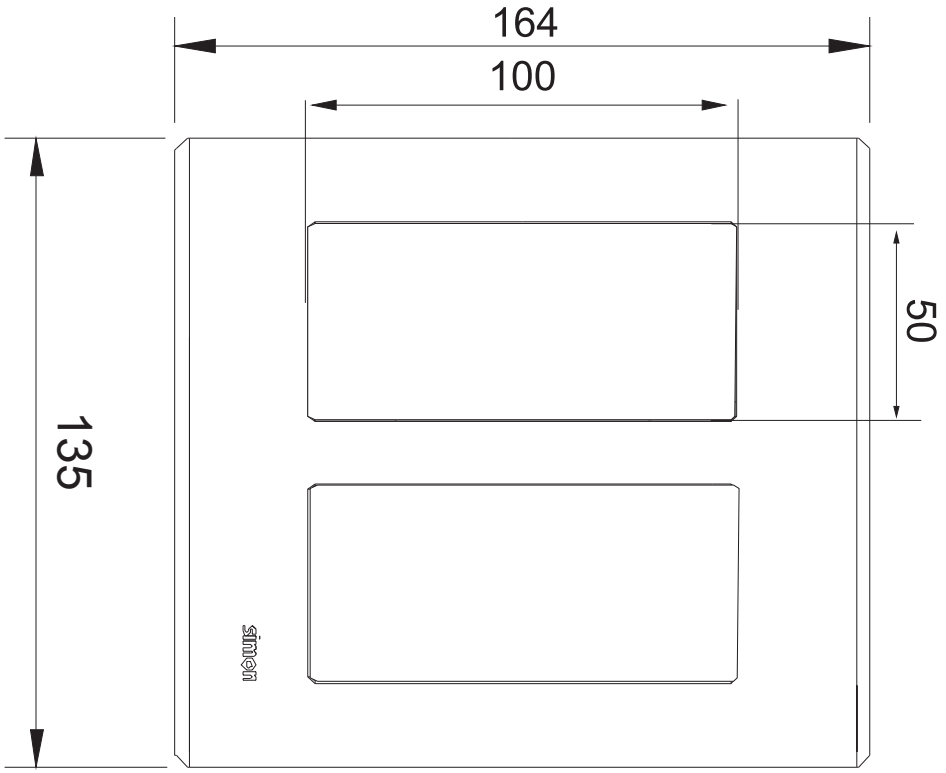
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.60

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


9
30


164
100
50
135
simon