


Couvercle latéral avec accès direct 2 connecteurs à 3 pôles pour profilé aluminium Ofiblock Compact grise claire Simon K45

RÉF. ACFC04/24

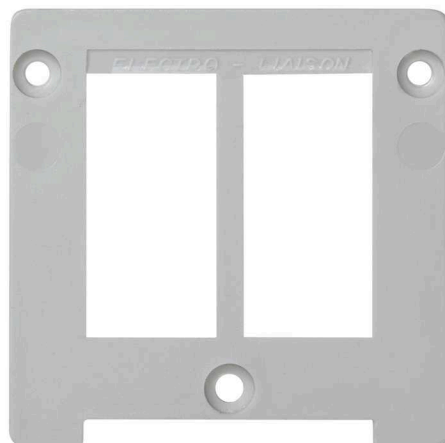

INFORMATION DE BASE

FINITION

Gris clair

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle latéral avec accès direct pour 2 connecteurs à connexion rapide à 3 pôles

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC
60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

CONNECTABLE

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyants
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

RAL

7035

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ACCÈS AU CÂBLAGE

À travers les accommodation
insérés dans la plaque latérale.
Entrée pour connecteurs rapides
à 3 pôles

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC
60670)

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 140.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436039155	VOLUME EMBALLAGE 911400.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.14
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 93.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.14
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM