# Placa de voz y datos plana sin guardapolvo 1 elemento para 1 RJ45 compatibilidad otros fabricantes grafito Simon 500 Cima

REF. **50000185-038**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Con unas dimensiones de 50 x 50 x 11 mm, la Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de un elemento para un conector RJ45 con compatibilidad con otros fabricantes en acabado grafito de la serie Simon 500 Cima es uno de los productos más demandados por particulares y profesionales del sector de la electricidad y la electrónica. La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Su resistencia a golpes e impactos se debe al componente termoplástico libre de halógenos. Este material garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Además, el fácil mantenimiento de su estructura evita la oxidación y el deterioro que se produce con su propio uso, las altas temperaturas y el paso del tiempo.

## ACABADO

Grafito

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

## CLASE ETIM

EC000018

## COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

## OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### COMPATIBLE CON CONECTORES
Simon®, ADC Krone® Serie KM8 Keystone, AMP netconnect® Serie Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, BeldenCDT® Serie Giga Flex Keystone, Brand-Rex®, Ersys®, General Cable®, Molex®, Panduit® Serie Netkey, Ortronics® Serie Clarity TechChoice Keystone, Rit®, Systimax® y fabricantes de RJ45 con clipaje basado en formato Keystone I y II.

### CONECTORES RJ45
No incluido en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
No

### FORMATO
RJ45

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS
1

### TIPO DE PLACA
Plana

### RAL
7021

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### VERSIÓN
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
80.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
224.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
290.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
5196800.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053095287

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
80.00

ANCHO EMBALAJE
224.00

LONGITUD EMBALAJE
290.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

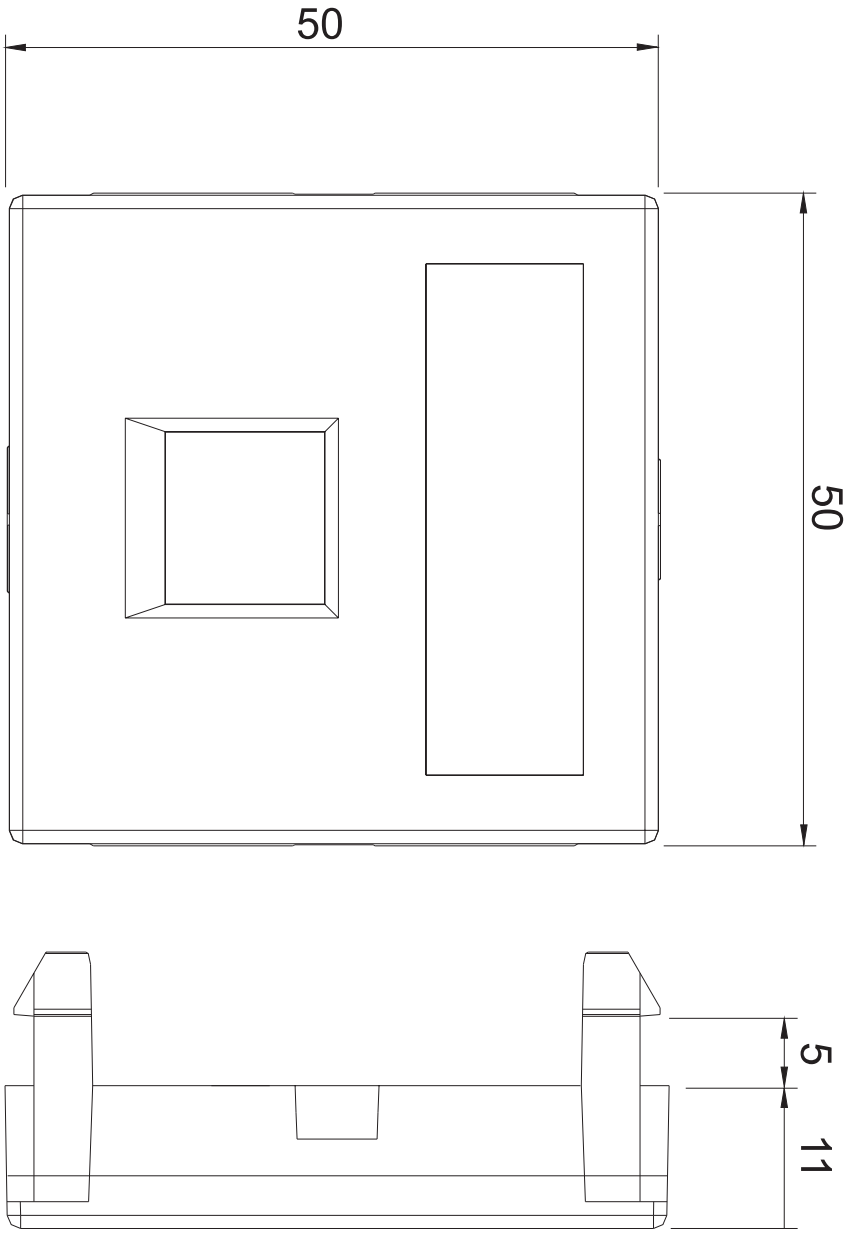
VOLUMEN EMBALAJE
1.47

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50
5
11