

## Interrupteur va-et-vient électronique iO à touche étroite champagne Simon 270

RÉF. 21001201-094



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Un espace est aussi vivant que les personnes qui y résident. Rendez votre maison connectée et créez vos ambiances lumineuses préférées pour chaque moment de la journée avec les interrupteurs connectés Simon 270 iO. Grâce à l'interrupteur 270 iO, contrôlez à distance l'éclairage de votre maison et choisissez si vous souhaitez une signalisation lumineuse avec le témoin LED. Gagnez en confort et en économie d'énergie simplement en connectant l'interrupteur au Wi-Fi de votre domicile. En ajoutant un fil neutre à la sortie de câbles de l'interrupteur conventionnel, vous pouvez passer à l'interrupteur 270 iO et profiter des avantages d'une maison intelligente. Un simple changement dans votre installation, sans besoin de câblage BUS ni de tableaux domotiques. Vous pouvez également installer jusqu'à 20 dispositifs sans HUB et les connecter à vos assistants vocaux Hey Google ou Amazon Alexa pour gérer l'éclairage par commandes vocales. Étendez encore plus les fonctionnalités avec le HUB, et complétez votre expérience avec des capteurs et des programmations horaires. Rendez-vous à la Maison de la Lumière de Simon, à Madrid ou à Barcelone, et laissez-vous inspirer par toutes les possibilités. Commencez dès aujourd'hui à créer votre maison intelligente. Disponible en 9 finitions colorées : 090 Blanc Brillant ; 190 Blanc Mat ; 091 Cuivre ; 093 Aluminium ; 094 Champagne ; 095 Or ; 096 Titane ; 097 Bronze ; 098 Noir Mat.

### FINITION

Champagne mat

### TYPE DE BASCULE

Étroit

### MATÉRIAU

### COMPATIBILITÉ

Cadres esthétique Mínima  
Simon 270

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

### CLASSE ETIM

EC001590

### REMARQUES

Pour compléter l'installation du produit, un support multiple et un cadre de la série 270 sont nécessaires. Nécessite un câblage avec neutre. Charge avec technologie LED jusqu'à 500W 230VAC 50Hz. Disponible en plusieurs finitions. Il est recommandé de choisir un cadre de la même couleur que l'intérieur sélectionné afin de créer un ensemble monochrome.

## INFORMATION TECHNIQUE

<b>MARCHÉ DISPONIBLE</b> CE	<b>INTENSITÉ (A)</b> 10 AX	<b>PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)</b> 5 - 45 °C
<b>SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)</b> De 1,5 à 2,5 mm	<b>NOMBRE D'INTERRUPTEURS</b> 1	<b>ALIMENTATION (V~)</b> 230 V~
<b>TYPE DE COUVERCLE</b> Étroit	<b>CLASSIFICATION IP</b> IP20	<b>RAL</b> 7048
<b>NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES</b> 1 élément	<b>MAINTENANCE</b> Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.	<b>PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)</b> -25 - 75 °C
<b>FRÉQUENCE</b> 50 - 60 Hz	<b>TYPE DE MÉCANISME</b> Bouton-poussoir	<b>TENSION (V~)</b> 127/230 V~
<b>FONCTION INDICATEUR</b> Oui		

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

<b>DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)</b> 7	<b>INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT</b> Universal	<b>TYPE D'INSTALLATION</b> À encastrer
	<b>SENS D'INSTALLATION</b> Horizontal, Vertical	<b>TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1</b> À vis

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053277607

POIDS NET DU PRODUIT

0.07

LONGUEUR EMBALLAGE

55.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053277607

VOLUME EMBALLAGE

242000.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

80.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.07

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.07

LARGEUR EMBALLAGE


55.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.07

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

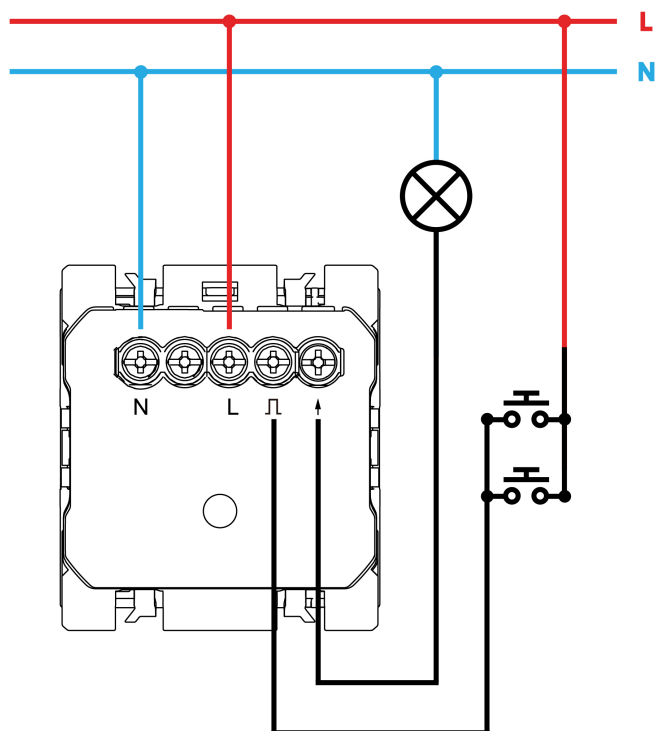

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet