
# Ampliador de profundidad 4 elementos dobles para caja de pared de superficie o empotrar blanco Simon 500 Cima

REF. **51030904-030**

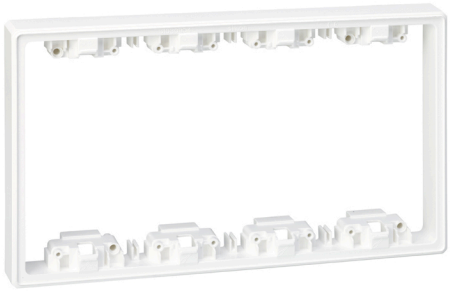

# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Una mayor conectividad en todo puesto de trabajo, la máxima seguridad en caso de condiciones extremas y un diseño atractivo. Todo eso es lo que ofrece las distintas piezas que se incluyen en la colección Simon 500 Cima. Y es que este ampliador de profundidad de 8 elementos para caja de pared de superficie o para empotrar está fabricada en termoplástico completamente libre de halógenos, con lo que garantiza una baja toxicidad y evita que las llamas se propaguen en caso de incendio. La máxima protección en tu puesto de trabajo. Sus dimensiones son de 283 x 163 x 25 milímetros y es posible utilizar 6 y 8 elementos en él. Es importante que sepas que no debes limpiarlo con limpiadores abrasivos que puedan tener cloro en ellos; es mejor hacerlo con un paño suave, en seco. La referencia de este producto es la 51030904-030.

## ACABADO

Blanco

## MATERIAL

Plástico

## COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptadores específicos) siendo combinable con la gama Canalización de Simon

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Ampliador de profundidad, tabique metálico y manual de instalación

## CLASE ETIM

EC002328

## OBSERVACIONES

El ampliador de profundidad permite la perfecta adaptación de todas las categorías de conectores RJ45 del mercado en combinación con placas de voz y datos planas.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### DISPONIBLE EN
3 y 4 elementos dobles

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C en instalación en pared de superficie y +90º C en instalación empotrada en pared

### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el envolvente de pared seleccionado.

### RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

### CLASIFICACIÓN IK
07

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP
IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT
No

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

### NÚMERO DE MÓDULOS
8

### RAL
9003

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
141 x 262 mm (* para instalação encastrada na parede)

### VERSIÓN
4 elementos dobles

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en pared o en superficie en combinación con el envolvente correspondiente

## NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053092217

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.33

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.33

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053092217

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
50.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
285.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
2.35

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.33

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

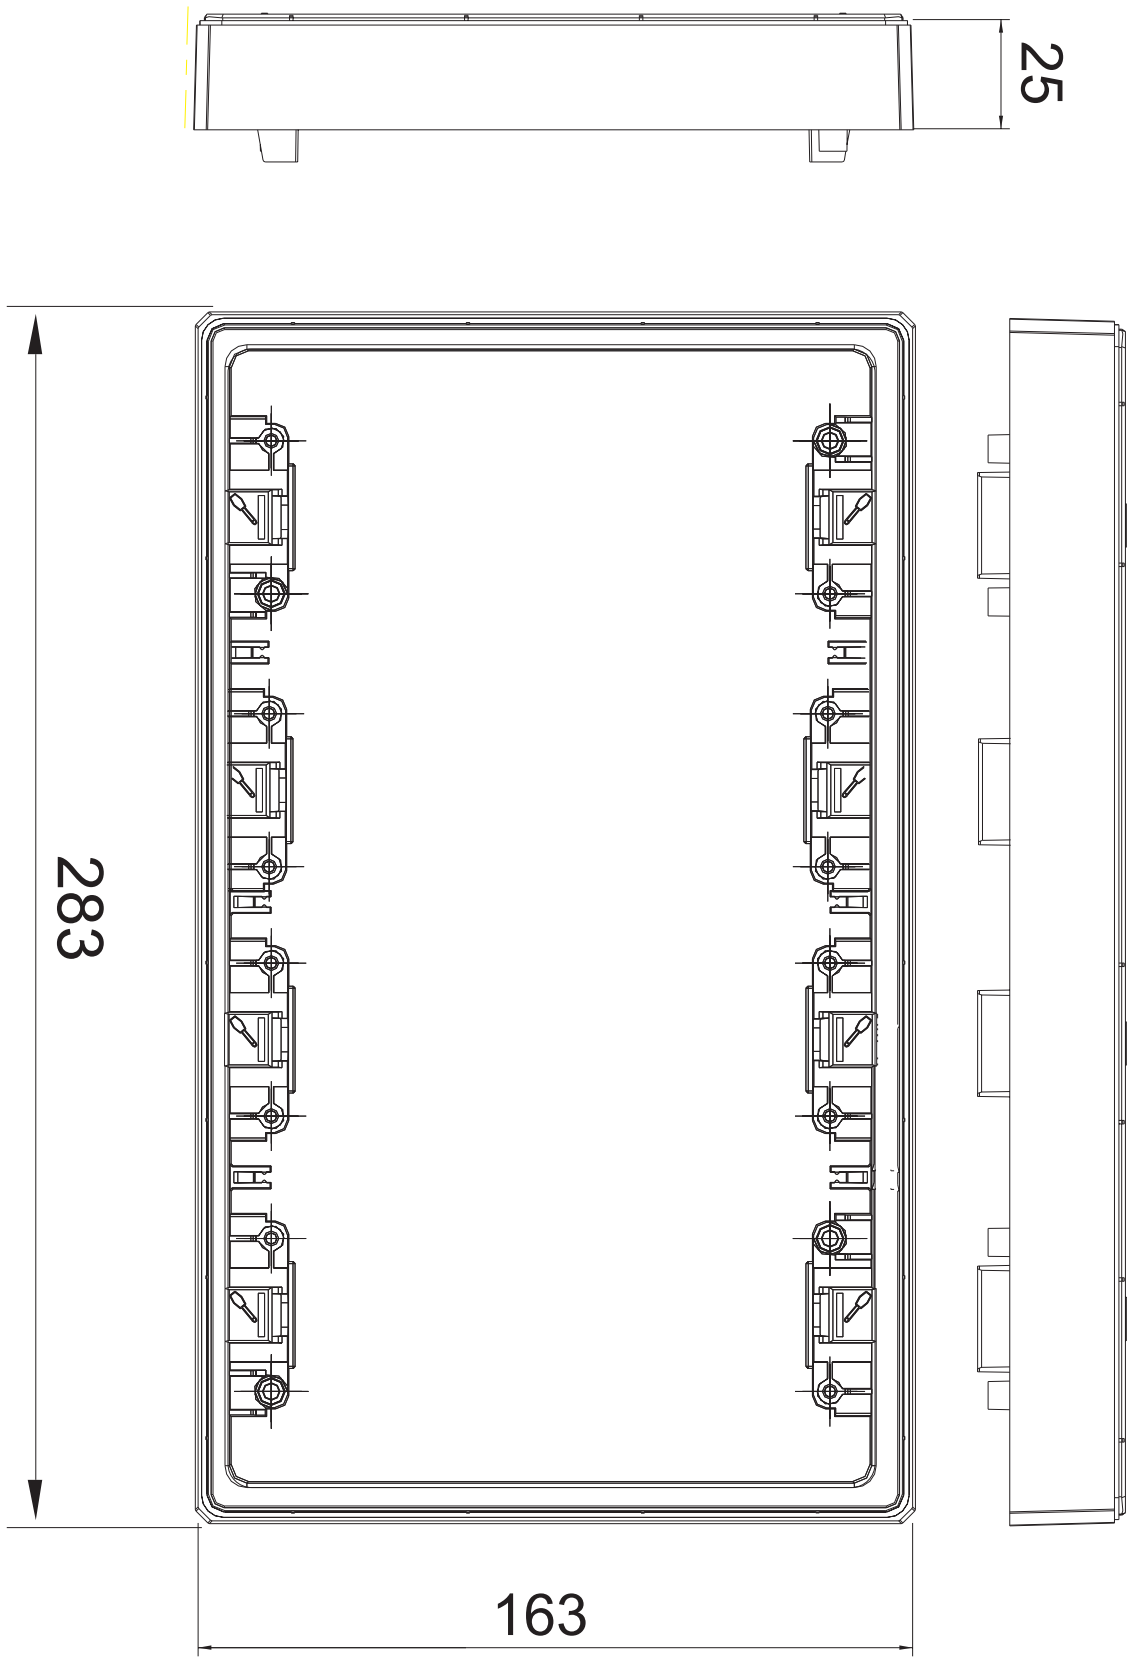
25
283
163