Tapa de registro de 4 elementos para instalación en suelo de pavimento o suelo técnico grafito Simon 500 Cima

REF. **52054102-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El kit caja suelo regulable 52054102-038 para 4 elementos pensados para ser instalador en suelo técnico, pertenece a la serie Simon 500 Cima. Posee unos sencillos acabados en color gris y unas medidas de 171x187x92 mm. Además, ha sido fabricado con componentes metálicos recubiertos con aislamiento termoplástico autoextinguible totalmente libre de halógenos con el fin de garantizar que ninguna llama no se propague en caso de incendio, junto con una toxicidad muy baja en el caso de emisión de humos. Como dato de interés, de no instalarse el mismo revestimiento del suelo, se puede combinar con la tapa embellecedora de enrasamiento. Por todo ello, Simon garantiza siempre la máxima calidad en sus productos a través de la colección Simon 500 Cima. Una colección pensada para ofrecer soluciones que conviertan cualquier hogar en un espacio mucho mas seguro, sin prescindir de los mejores mecanismos funcionales de la marca.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa de registro y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001903

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Una vez instalado el producto, opcionalmente puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053102-038) en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN
2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
4 módulos

RAL
7021

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
170 x 155 mm

VERSIÓN
4 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 14 y 54 mm

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA
2

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante fijación de garras sobre la cubeta de pavimento o sobre la loseta del suelo técnico (suministradas en la tapa de registro)

SE PUEDE INSTALAR EN BANDEJA
Plástica

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
En suelo de pavimento y suelo técnico

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053101612

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.79

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.79

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053101612

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
0.00

ANCHO EMBALAJE
0.00

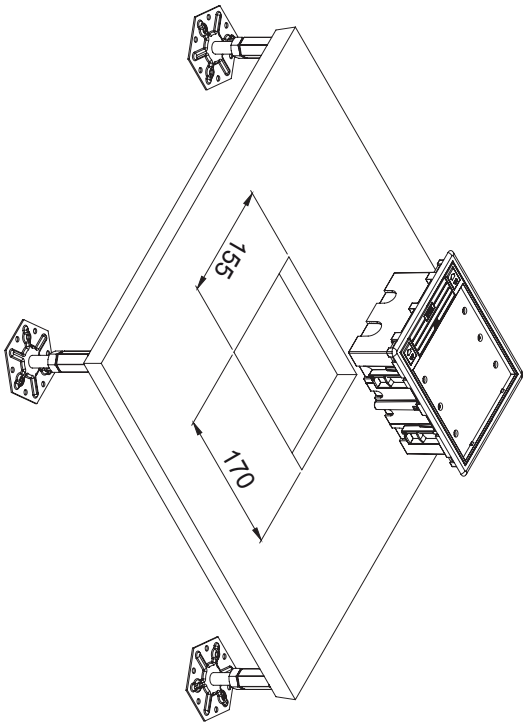
LONGITUD EMBALAJE
0.00

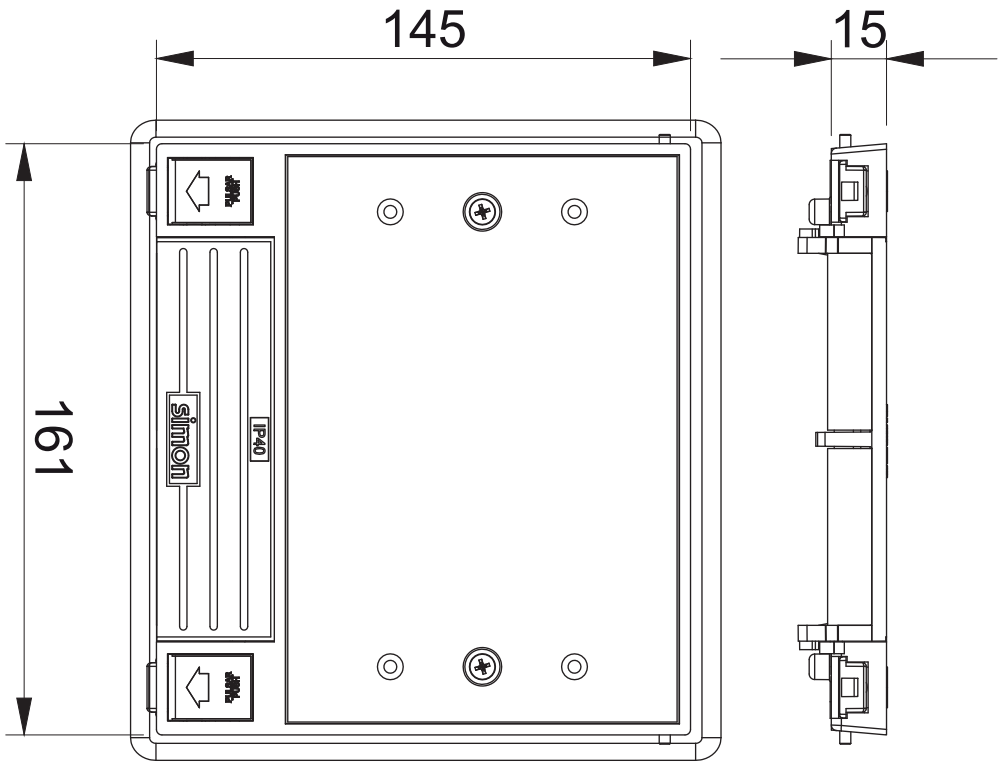
VOLUMEN EMBALAJE
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.79

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


155
170


145
15
161
simon
IP40