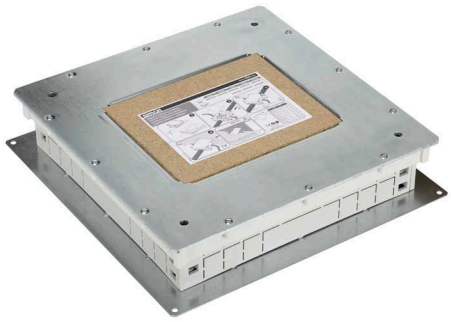
Cubeta metálica para caja de suelo regulable de 6 elementos para instalación en suelo de pavimento Simon 500 Cima

REF. **52052203-033**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Modelo de caja de suelo 52052203-033 de la gama de elementos profesionales Simon 500 Cima, compatibles con otros componentes de la misma serie de elementos. Elementos profesionales para un completo cierre de instalaciones y montajes de sistemas profesionales. Caja regulable especialmente diseñada para su instalación en empotrados en pavimento. Versión de 6 elementos para suelo de pavimento . Fabricada en acero con acabados en aluminio. Integra componentes metálicos con accesos para entrada de canal fabricados en material termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llamas y emisión de humos. Se trata de una caja regulable de medidas 363 x 363 x 75 mm, formando parte natural y versátil de diferentes sistemas de montaje e instalaciones profesionales, con una gran capacidad de combinación con otros tipos de elementos.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Acero

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cubeta, tapa protectora, tornillería de fijación al suelo y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000114

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto, debe combinarse con una caja de suelo de suelo para pavimento de 6 elementos en acabado gris (ref.52050003-035) o en acabado grafito (ref.52050003-038).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

6, 8 y 12 elementos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

CLASIFICACIÓN IK

08

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

363 x 363 mm

VERSIÓN

6 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

NÚMERO DE ENTRADAS DE CANAL

4

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Especialmente diseñada para ser instalada en suelos de pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR A LA LOSA

Mínimo 2 (1 por lado, en diagonal). Se recomienda fijar el bol con 4 tornillos para una fijación completa.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053101766

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
5.45

PESO NETO DEL PRODUCTO
5.45

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053101766

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
375.00

ANCHO EMBALAJE
80.00

LONGITUD EMBALAJE
370.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

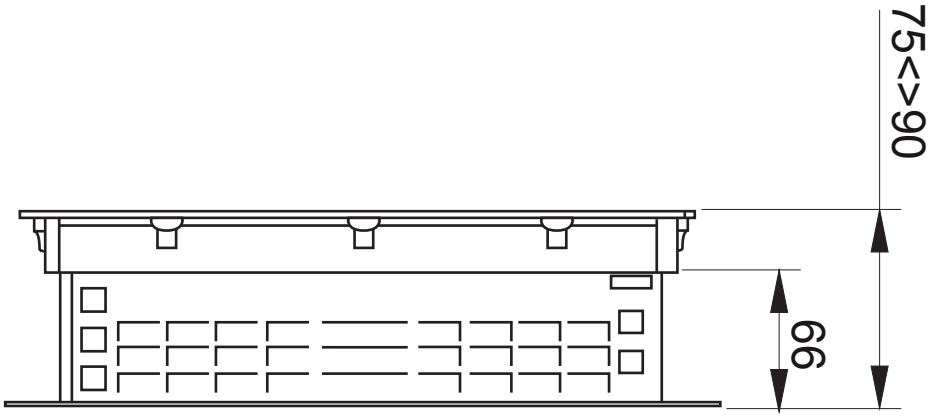
VOLUMEN EMBALAJE
0.11

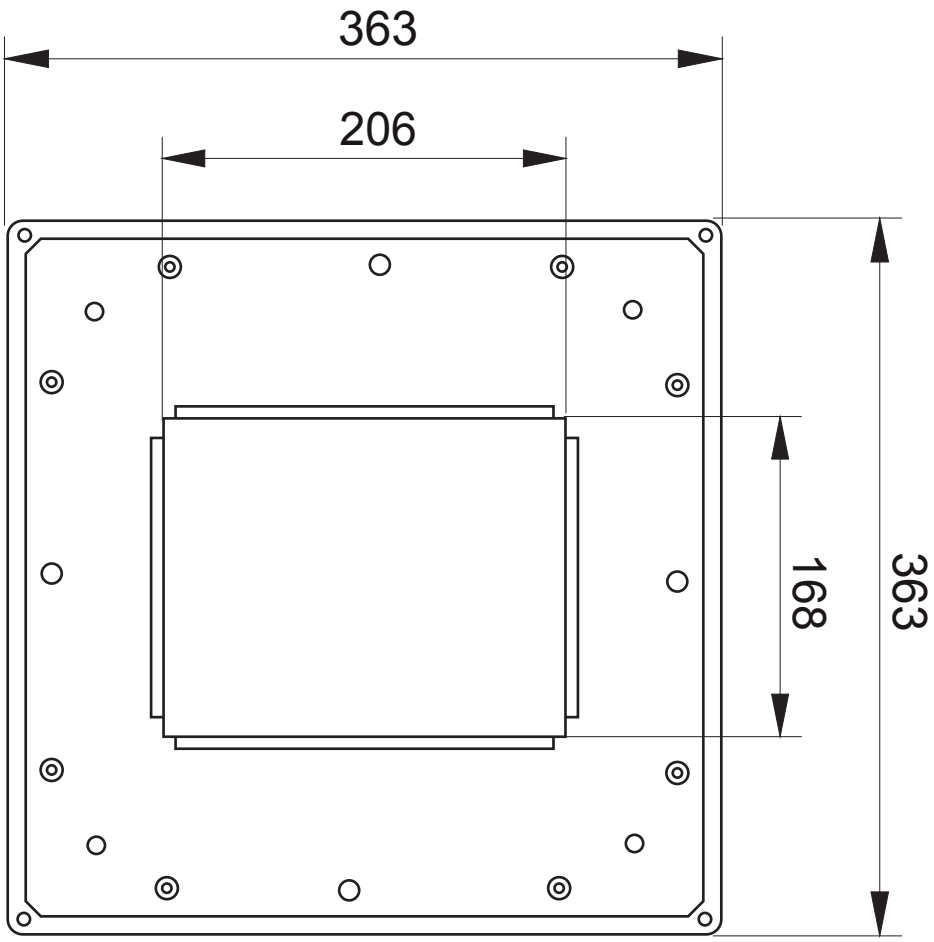
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
HLT

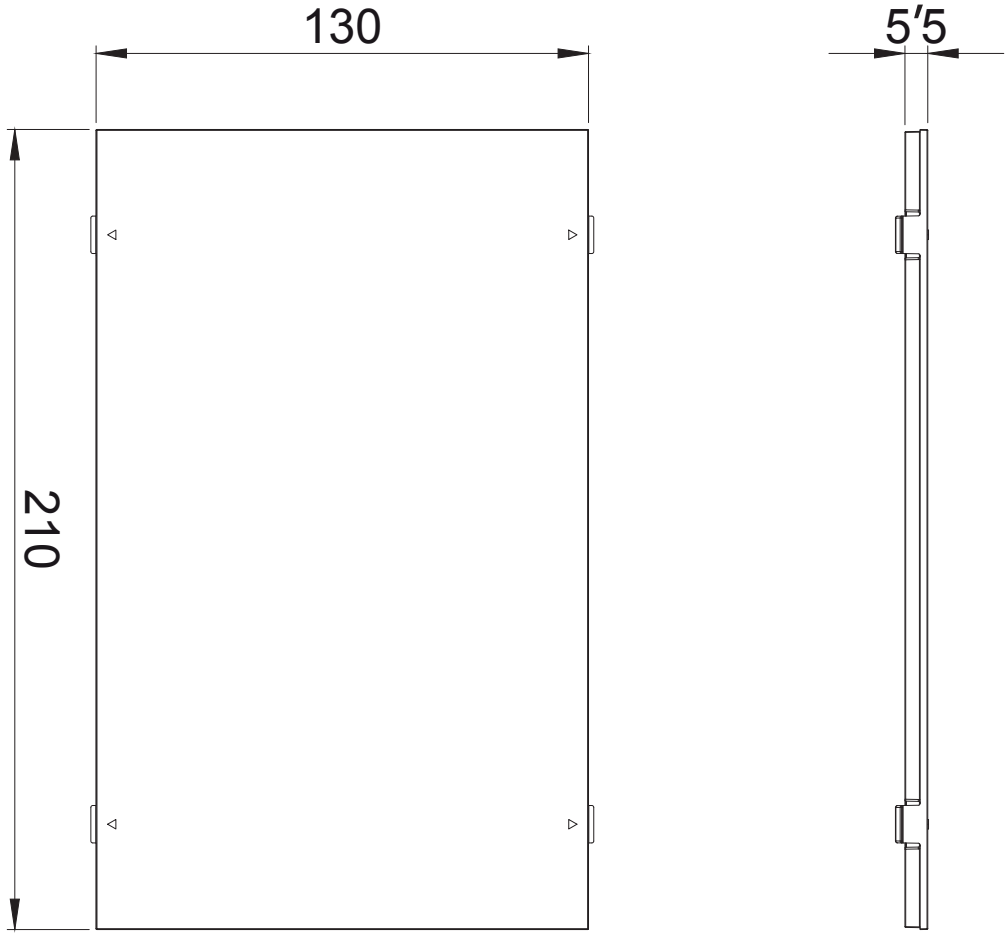
PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
5.45

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


75<>90
66


363
206
168
363


130
5′5
210