

Luminaire modulaire Simon Slim System Module d'éclairage 4000 K Optique symétrique 1,5m Blanc

RÉF. 90014310-400



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001743

APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

(MM)

80x84x1465 mm

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUS

Non

NOMBRE DE LUMINAIRES

1

CLASSIFICATION IP

IP20

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

ELLIPSES DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

L70 (°C)

100000h à 25°C

OPTIQUES

Symétrique

ALIMENTATION (V~)

120/277 V~

L90 (°C)

40000h à 25°C

CLASSIFICATION PHOTOBIOLOGIQUE

Classe II

RAL

9016

TYPE DE COULEUR

CW

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

> 0,9

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

Jusqu'à 18 lm/W

PUISSANCE (W)

50 W


DIRECTIONNEL

Oui

LUMENS (LM)

4700 lm

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

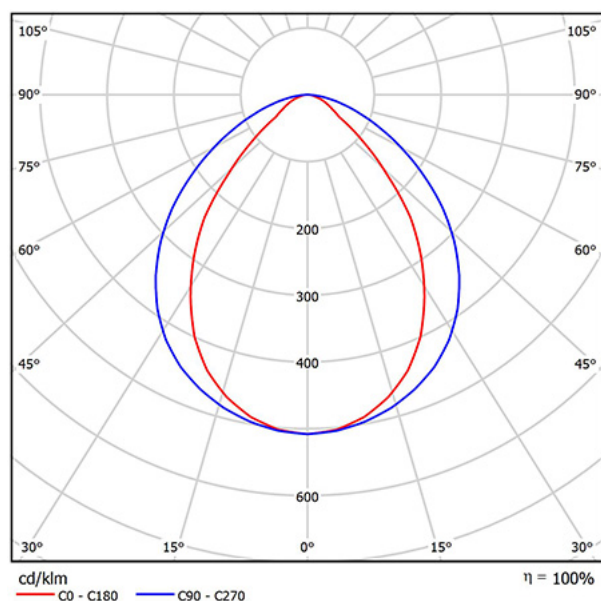

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Plafonnier

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Oui

MARQUAGE ECORRAE

Non

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8436547040414	POIDS NET DU PRODUIT 1.06	LONGUEUR EMBALLAGE 1580.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8436547040414	VOLUME EMBALLAGE 9962000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 67.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 1.24
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 1.13	LARGEUR EMBALLAGE 170.00	POIDS NET EMBALLAGE 1.06
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM