


Double poussoir (2 entrées + 2 sorties) 16AX 250V~ avec griffes Simon 82 Detail

RÉF. 75396-39-GR

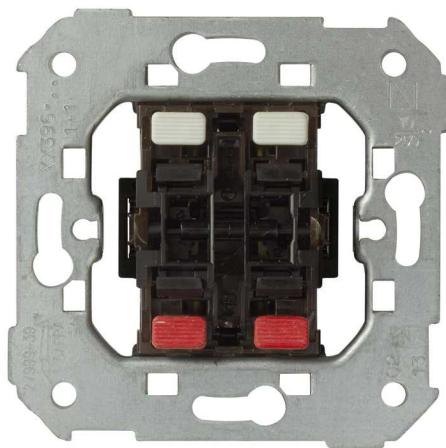

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

Divers

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CLASSE ETIM

EC000029

REMARQUES

Mécanisme sans verrouillage. Requier un dispositif de commande.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

CLASSIFICATION IP
IP21

TYPE DE VERROUILLAGE
Avec verrouillage

TYPE DE MÉCANISME
Pivoting

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
Double

TENSION (V~)
250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
11

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
NF EN. 60669-1 / NM 06.6.001

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.06	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 3026595.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 83.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.64
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.06	LARGEUR EMBALLAGE 165.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.64
	LONGUEUR EMBALLAGE 221.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

