
Placa de voz e dados plana sem proteção de pó de 1 elemento para 2 conetores RJ45 de Panduit® preto Simon K45

REF. **KB069/14**

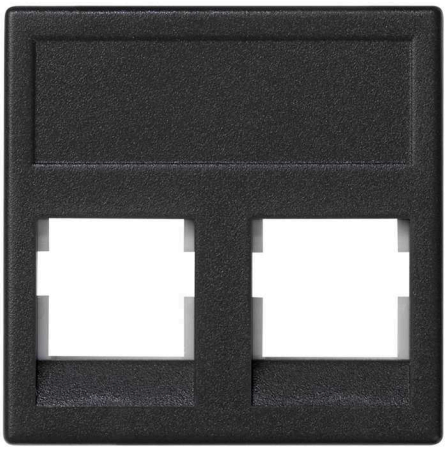

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Inovação e funcionalidade em sua zona de trabalho com a placa de voz e dados plana sem cobertura contra poeira de 1 elemento e para 2 conetores RJ45 de Panduit, dentro da coleção Simon k45. Com a delicadeza de acabamentos em preto, a placa de voz e dados K45 dá um salto de qualidade graças à união com Panduit e seu conetor RJ45 para garantir a excelência em suas conexões. Com instalação de encaixe direto, pode dispor-se tanto em superfície como encastrada, sem necessidade de utilizar parafusos; minimizando o tempo de instalação e maximizando sua funcionalidade. Além disso, dentro da gama K45, pode combinar a placa plana com o posicionador de 90 º (ref.K66) para orientar a placa e adequá-la a envolventes verticais do tipo colunas, teleblock ou canais porta-mecanismos. Fabricado com materiais metálicos isolados com termoplástico e sem halogéneos, evita a propagação de chama e a toxicidade de fumo em caso de incêndio. Segurança, inovação e funcionalidade na gama Simon K45.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90º (ref.ª K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

COMPATÍVEL COM CONECTORES
Série Mini-Com da Panduit®.

CONECTORES RJ45
Não incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Não

FORMATO
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluídos na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Conetores RJ45 da Panduit®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Conetores RJ45 da Panduit®

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
45570.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436037298

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
140.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
911400.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.24

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.24

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM