


Unidade porta-mecanismos IP66 com fecho manual e base de tomada italiano P40 para um conector RJ45 Keystone latão Simon K45

REF. KSE30U/23/71

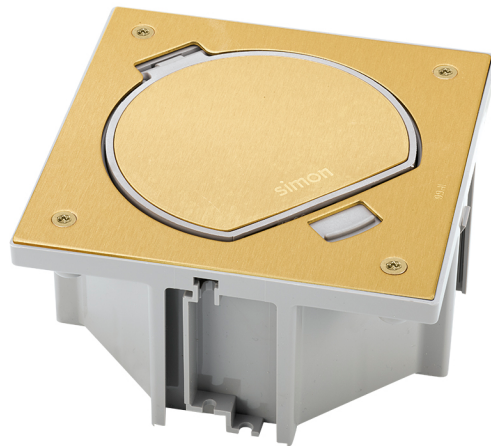

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A unidade porta-mecanismos IP66 conta tanto com fecho manual como com base de tomada para circuito de corrente padrão tomada italiano P40 para um conector RJ45 Keystone. Esta peça faz parte da série Simon K45 e dispõe de medidas de 130x130x55 mm e uns excelentes acabamentos em latão. Trata-se de uma peça fabricada com componentes metálicos recobertos com termoplástico sem halogéneos, um material com qualidades autoextinguíveis que garantem a não propagação de chamas e uma toxicidade muito baixa no caso de incêndio ou emissão de fumos. Além disso, seu exclusivo design permite a integração em qualquer tipo de chão, tanto técnico como pavimento e dispõe de ancoragens para proteger as conexões de pressões e tensões que possam produzir pelo passo de pessoas. Encontrarás qualidade e vanguarda ao alcance da tua mão em todos os produtos da coleção Simon K45, uma das mais avançadas. E é que na Simon sabemos a preocupação de nossos clientes por dotar seu lar da máxima segurança. Por isso, te animamos a que confies em nossa ampla experiência e não te conformes com menos.

ACABAMENTO

Latão

MATERIAL

Metal

CLASSE ETIM

EC000024

OBSERVAÇÕES

A tampa dispõe de fixações que protegem as ligações de pressões e tensões durante a sua utilização, para a passagem de pessoas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

NÚMERO DE CONECTORES

1

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

OBTURADOR DE POEIRA

Não

INTENSIDADE (A)

16 A

FORMATO

Italiana

CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

145 x 145 mm en suelo técnico

CLASSIFICAÇÃO IK

07

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plastic

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053333846

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.47

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053333846

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

17.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

155.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1032295.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.47

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM