

## Interruptor unipolar 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido blanco Simon 31

REF. 31101-30



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Interruptor unipolar 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido y acabado en blanco perteneciente a la serie Simon 31. El mecanismo tiene unas dimensiones de 64x65 mm y consta de componentes metálicos con aislamiento en termoplástico libre de halógenos y embellecedor fabricado de plástico termoestable. Ambos materiales garantizan la máxima seguridad en el día a día. Este artículo se encuentra en cumplimiento con el reglamento vigente. El mecanismo está disponible en 5 acabados diferentes. Así, se recomienda seleccionar un marco que sea del mismo color que el de la tecla escogida para un óptimo resultado. En cuanto al mantenimiento de la pieza, lo ideal es usar un paño suave y humedecido ligeramente en agua con jabón. Asimismo, se aconseja evitar aquellos limpiadores abrasivos que contengan cloro. La serie Simon 31 se caracteriza por el diseño intemporal y sencillo de sus mecanismos que consiguen renovar en instantes cualquier ambiente.

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

### CLASE ETIM

EC001590

### OBSERVACIONES

Disponible en 5 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### INTENSIDAD (A)

10 AX

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP21

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### VERSIÓN

Individual

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

GARRA

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053005750

VOLUMEN EMBALAJE

3026595.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

83.00

PESO BRUTO EMBALAJE

0.79

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.08

ANCHO EMBALAJE

165.00

PESO NETO EMBALAJE

0.77

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.08

LONGITUD EMBALAJE

221.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

# MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88

## Mecanismos básicos / Basic switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XXXX101-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
7700101-039



Pulsador / Push button switch  
XXXX150-XXX



Pulsador / Push button switch  
7700150-039

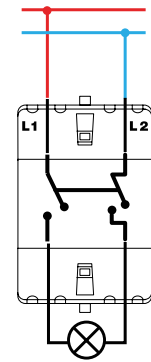

Interrupor bipolar / Double pole switch  
XXXX133-XXX




Conmutador / 2-way switch  
XXXX201-XXX



Conmutador / 2-way switch  
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch  
XXXX251-XXX

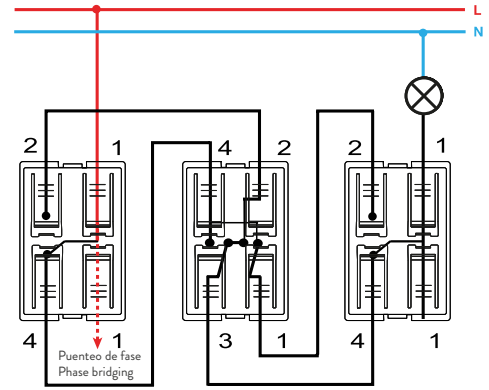

Conmutador cruce / Intermediate switch  
7700251-039



Grupo 2 interruptores / 2 switches group  
XXXX398-XXX



Pulsador desconexión / Push button disconnection switch  
XXXX152-XXX



Grupo dos conmutadores / 2-way switches group  
XXXX397-XXX



Grupo de pulsadores desconexión / Push button disconnection group  
XXXX395-XXX



Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group  
XXXX301-XXX



Interruptor unipolar / Single-pole switch  
XXXX102-XXX



Interruptor con piloto / Push button pilot switch  
7700112-039



Interruptor bipolar / Double pole switch  
XXXX134-XXX



Conmutador / 2-way switch  
XXXX202-XXX



Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light  
XXXX104-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light  
7700160-039



Conmutador con luminoso / 2-way switch with light  
XXXX204-XXX



Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light  
XXXX254-XXX