

Conetor minijack de meio-elemento branco Simon 27 Play

REF. 2701092-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Simon apresenta-nos a nova série de mecanismos elétricos, a 27 Play, com uma conceção do design que se sai do habitual. Esta série caracteriza-se por suas linhas puras que se fundem com as curvas, apresentando sua gama completa de mecanismos elétricos para o desfrute de seus clientes. Um dos produtos incluídos na série Simon Play 27 é o Conetor minijack de meio-elemento em branco. Com uma conexão mediante parafuso, este conetor tem um comprimento máximo recomendado de cablagem de 30 metros. Destaca por sua fácil instalação, tanto em superfície como encastrada na parede, bem como pela sua resistência a golpes e pequenos acidentes graças aos componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico com os que foi fabricado. Suas medidas são de 22,5x45 mm e tem uma tipologia de 2,5 mm.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor minijack e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 30 metros. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES

1

TIPO DE CONECTOR

Mini-Jack

NÚMERO DE CONTATOS

3

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

Meio-elemento

FORMATO

Mini-Jack

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO

3,5 mm

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

3

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

5

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços reduzidos e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053090220

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

36.40

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

72.20

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

72.20

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.19

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053090220

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

60.00

LARGURA DA EMBALAGEM

75.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

75.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.34

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.06

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


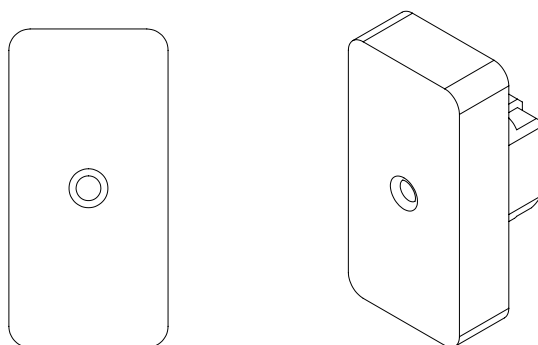


DIAGRAMA DE MONTAJE

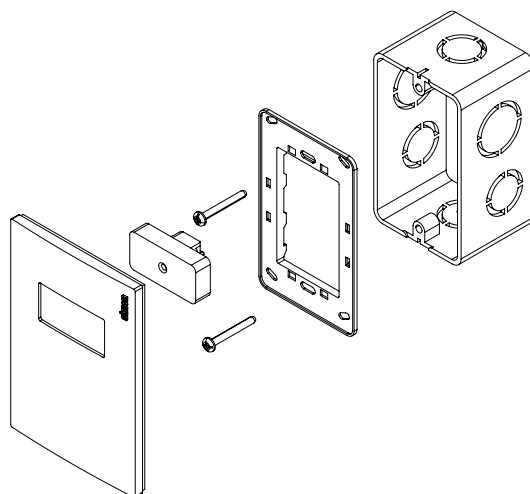

*Placa y chasis NO incluidos