
Cadre Ofiblock Line pour 3 modules doubles pour encastrement dans un mobilier en acier inoxydable Simon K45

RÉF. **KSF136/8**

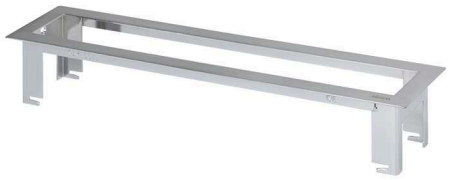

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ofiblock Line frame for 6 elements to be flush mounted in furniture and finished in stainless steel of the series Simon K45. Available in 1, 2, 4 and 6 elements and allows the installation of any furniture (without using claws) measuring 10 mm in thickness. It has dimensions of 76 x 346 x 58 mm and is manufactured in stainless steel with brushed effect. It can be installed both flush mounted and in furniture, in rooms with a temperature located between the -5 to 60 ° C, although it can withstand extreme temperatures of more than 60 ° C Complies with the regulation European UNE -s 60.670-23 and its cleaning is quite simple, as you only need to wipe it with a soft and dry cloth, never use abrasive cloths or cleaners containing chlorine in its formulation, as it could get damaged and not function correctly.

FINITION

Acier inoxydable

MATÉRIAU

Métal

COMPATIBILITÉ

Profilés aluminium Ofiblock Line et Ofiblock Compact Simon K45

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre Line Ofiblock pour encastrement dans le mobilier et manuel d'installation.

CLASSE ETIM

EC002759

REMARQUES

Installation de mobilier (sans griffes) de 10 mm d’épaisseur ou plus.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
disponible en 1, 2, 4 et 6 éléments.

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

CONNECTABLE
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES
6 modules

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
330x64 mm

VERSION
3 modules doubles

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)
+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION
Fixez le cadre Ofiblock Line au mobilier à l'aide de vis latérales. Alternativement, vous pouvez utiliser le jeu de pinces (réf.KSF7) qui ne nécessite pas de visser le cadre Ofiblock Line au mobilier

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION
Horizontal

TYPE D'INSTALLATION
Convient pour l'intégration dans le mobilier.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436065246

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
2.26

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.39

POIDS NET DU PRODUIT
0.39

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436065246

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
363.00

LARGEUR EMBALLAGE
74.00

LONGUEUR EMBALLAGE
84.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
2.26

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.44

POIDS NET EMBALLAGE
0.39

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM