


Unidad portamecanismos IP66 con cierre manual para una función de 1 elemento acero inox Simon K45

REF. KSE0/23/72

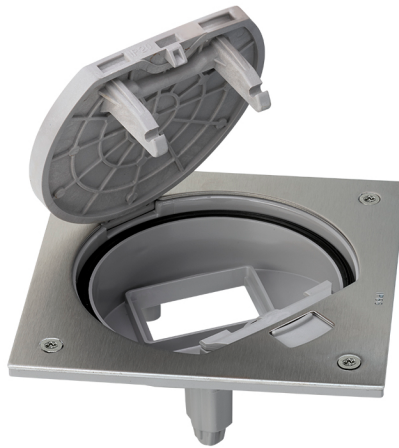

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La unidad portamecanismos IP66 es de la gama Simon K45 y dispone de cierre manual para función de un elemento. Se presenta en un bonito acabado acero inoxidable que a hace que se integre en cualquier estancia del hogar o departamento donde se ubique. Sus medidas son de 130 x 130 milímetros y 50 milímetros de profundidad y la tapa del aparato dispone de anclajes que protegen las conexiones durante su uso, de presiones y tensiones por el paso de personas. Además, este portamecanismos es muy versátil ya que permite sus instalación en cualquier tipo de suelo, ya sea pavimento, en el que habrá que combinarlo con una cubeta de instalación para este tipo de suelo (ref. KGE170), como en suelo técnico o falso suelo, en cuyo caso habrá que combinar el producto con su cubeta correspondiente (ref. KGE170TF) El material del que está fabricado el portamecanismos IP66 de la gama Simon K45 es de alta calidad y consiste en acero inoxidable que se mantiene sobre una zócalo hecho de termoplástico libre de halógenos que reduce la toxicidad del humo en caso de incendio y está diseñado para no propagar las llamas.

ACABADO

Acero inoxidable

MATERIAL

Acero inox

EMBALAJE

Unidad portamecanismos IP66 vacía con cierre manual, junta de estanqueidad cuadrada para cubeta IP66, 4 tornillos para fijación de unidad portamecanismos y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000024

OBSERVACIONES

La tapa dispone de anclajes que protege las conexiones durante su uso de presiones y tensiones por el paso de personas

INFORMACIÓN TÉCNICA

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

CLASIFICACIÓN IK

07,08

CLASIFICACIÓN IP

IP66

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

DIMENSIÓN DE

EMPOTRAMIENTO (MM)

145 x 145 mm en falso suelo

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA

1

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+650°C (según norma IEC 60670)

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

SE PUEDE INSTALAR EN BANDEJA

Plástica

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436037939

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.40

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1445213.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8426436037939

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.40

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.30

ALTURA EMBALAJE

77.00

PESO NETO EMBALAJE

0.40

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

137.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.40

LONGITUD EMBALAJE

137.00