


Botoneira Custom 2 funções para controlo de iluminação branco Simon 82 Sense

REF. 8000625-030

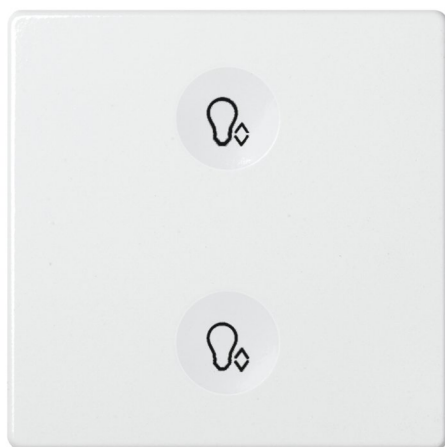

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Botoneira Custom com 2 funções para controlo de iluminação em cor branco da série Simon 82 Sense, compatível com as séries Simon 82 Detail e Simon 82 Nature. Requer montagem sobre acoplador de bus LON & KNX e oferece a possibilidade de personalizar e criar tua própria configuração escolhendo as funções que precisas com os ícones de nossa livraria. Funciona em lugares com uma temperatura entre 0 a 45°C, ainda que é capaz de suportar temperaturas extremas de 25 a 70°C, aproximadamente. Esta botoneira é fabricada em componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico e suas dimensões são de 55 x 55 mm e para sua manutenção apenas terás que usar um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão e nunca usar nem panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro em sua fórmula já que poderia se danificar e não funcionar. O seu tipo de funcionamento é tátil.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Botoneira e instruções

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC000205

OBSERVAÇÕES

Requer montagem em acoplador de bus LON ou KNX (8000100-039 ou 8400100-039). Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

6,2 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

UMIDADE RELATIVA

De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE

Não

FEEDBACK COM SOM

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO

Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053128534	0.03	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	129.69
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053128534	CMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	26.00	0.03
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.03	58.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	86.00	