


Tampa lateral com acesso direto 2 conetores de 3 polos para perfis alumínio Ofiblock Compact cinza claro Simon K45

REF. ACFC04/24

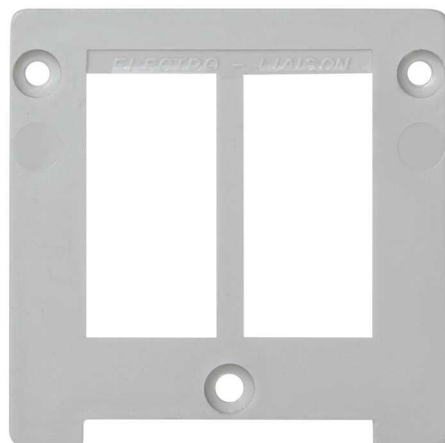

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Tampa lateral com acesso direto a 2 conetores de 3 polos para perfis em alumínio Ofiblock Compact em cor cinza claro da série Simon K45. As suas dimensões são de 54 x 54 x 3 mm e é fabricado em termoplástico autoextinguível sem halogéneos que garante uma baixa toxicidade em caso de emissão de fumos e a não propagação de chamas em caso de incêndio. Segue a norma UNE-EN 60.670-23 e pode-se instalar em lugares com uma temperatura entre - 5 a 60°C e para limpá-la, apenas tens que utilizar um pano seco e suave e nunca usar nem panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro. O principal elemento da série Simon K45 é seu Teleblock, o qual apresenta uma elevação automática que facilita e resolve as necessidades de conexão eventual, se adaptando a qualquer tipo de móveis e fechado após a conexão se integra perfeitamente nos móveis, ocultando as conexões; realizando, nesta posição, a função de um estético passa-cabos.

ACABAMENTO

Cinza claro

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Ofiblocks Compact e Linha Simon K48

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa lateral com acesso direto de 2 conetores de ligação rápida de 3 polos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VINCULÁVEL

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

RAL

7035

NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS

2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO

Através dos alojamentos
disponíveis na tampa lateral..
Entrada para conetores de
ligação rápida de 3 polos.

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC
60670)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436039155	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.14
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.14
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 93.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140.00	