Adaptador guia DIN para magnetotérmico o diferencial Simon 500 Cima

REF. **50000076-039**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Dentro de la serie Simon 500 Cima, encontramos el adaptador de guía Din que permite la instalación de equipos eléctricos modulares en cuadros eléctricos. Este modelo se adapta al mecanismo de magnetotérmico y al diferencial de la misma serie Simon 500 Cima. Compuesto por dos elementos y con un acabado en blanco. Sus dimensiones son 50x41 mm. Está fabricado en termoplástico, libre de halógenos, que garantiza la no propagación de llamas en caso de incencio. De igual modo, es garantía de baja toxicidad en el supuesto que hubiera una emisión de humos.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes de pared, torretas, minicolumnas, columnas y envolventes metálicos Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Adaptador guía DIN para instalación en envolventes de pared, torretas, minicolumnas, columnas y envolventes metálicos Simon 500 Cima y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001024

OBSERVACIONES

Diseño universal para ser instalado en cualquier envolvente de Simon 500 Cima exceptuando las cajas de suelo

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
Adaptador para cajas de pared, torretas, minicolumnas, columnas, envolventes metálicos y versión específica para cajas de suelo

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

FORMATO
DIN

CLASIFICACIÓN IP
IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

RAL
9003

VERSIÓN
2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en el magnetotérmico o diferencial y combinado con el bastidor (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en cajas de pared de superficie o empotrar, torretas, minicolumnas, columnas y envolventes metálicos

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053096284

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
88.00

ANCHO EMBALAJE
123.00

LONGITUD EMBALAJE
136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

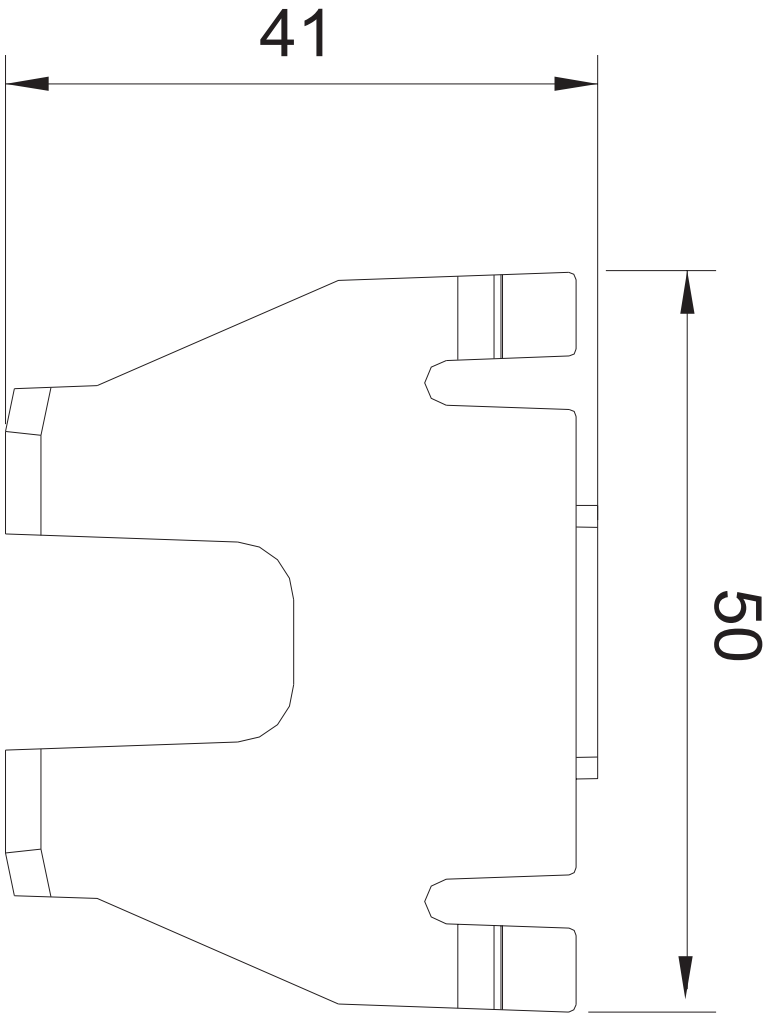
VOLUMEN EMBALAJE
1472064.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.14

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


41
50