


**Base de tomada bipolar mista (europeia-americana) 16 A
250 V~ com tomada terra e lig. de bornes por parafuso
marfim Simon 27 Play**

REF. 27439-32

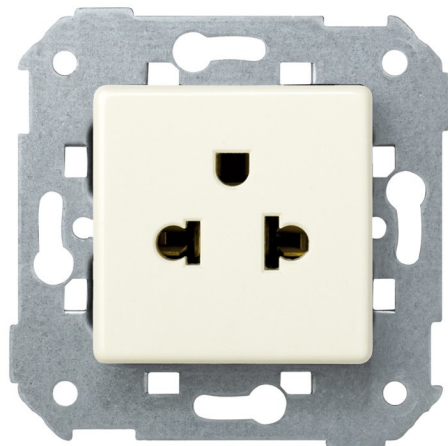

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Na categoria de tomadas de corrente da série Simon 27 Play, encontramos mecanismos finque como esta base de tomada bipolar mista (europeia-americana) 16 A 250V~ com tomada de terra. É de cor marfim e tem dimensões de 45x45 mm. A peça é formada por componentes metálicos com isolamento sem halogéneos, proporcionando muita mais segurança aos indivíduos. Esta base de tomada é adequada para superfície e encastrar e oferece um sistema de ligação de bornes por parafuso. Além disso, trata-se de um dispositivo também válido para reposição ou exportação. A coleção Simon 27 Play destaca por seus mecanismos centrados na experiência do utilizador e com todo o tipo de funções eletrónicas. É uma série que dá resposta às necessidades dos lares atuais. Com respeito à manutenção desta peça, pode utilizar um pano seco de textura suave. Evite os produtos detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Marfim

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa

CLASSE ETIM

EC000125

OBSERVAÇÕES

Apta para reposição ou exportação.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

Bipolar

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

MONOBLOCO

Não

TENSÃO NOMINAL (V~)

125/250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

125/250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

10

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e Centralizações

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

IEC 60884-1:2006 - Ed.3.1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
33.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
45.50

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
45.50

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.07

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
7506020300517

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
50.00

LARGURA DA EMBALAGEM
95.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
225.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1.07

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.60

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM