

Downlight COOL micro Encastrado 3000 K Flood Naked Branco

REF. 91053002-300



INFORMAÇÃO BÁSICA

MATERIAL DO CORPO

Fundição injetada de alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidad

CLASSE ETIM

EC001744

APLICAÇÃO

Construção, Domicílio, Hotel, Escritório, Comércio

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

(MM)
84x226x183 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

83 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DIRECIONAL

Não

LÚMENS (LM)

530 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

DRIVER INCLUÍDO

Sim

NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

RAL

9016

L70 (°C)

60000h a 25°C

ÓTICAS

Flood 25°

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

25000h a 25°C

FATOR DE POTÊNCIA (Φ)

0,8

CONTROLE

1-10 V


TIPO DE COR

NW

POTÊNCIA (W)

7 W

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

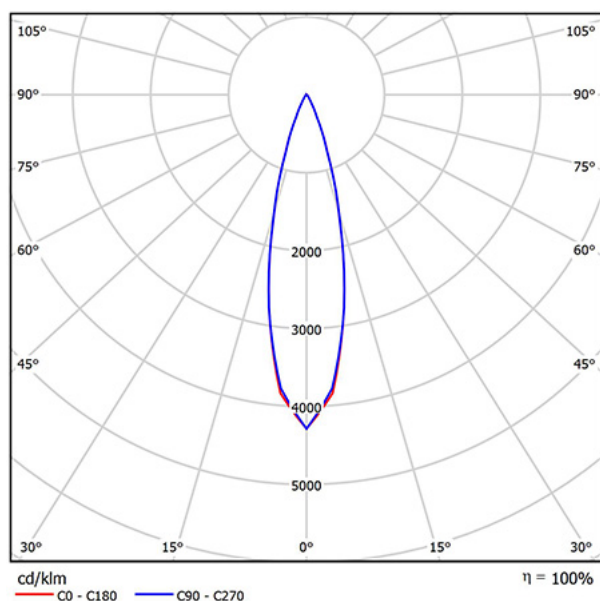

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrado

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Sim

MARCAÇÃO ECORRAE

Sim

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8436547032204	0.70	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3.22
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8436547032204	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.77
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	84.00	0.70
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.98	183.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	226.00	