

## Proyector DROP mini 3000K Spot On Board Dimmer Blanco

REF. 91891611-300



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

SIMON ofrece una gran variedad de gamas. Una de ellas es la de proyectores Drop. Aquí presentamos un proyector mini de esta gama, fabricado en los mejores materiales posibles (fundición inyectada de aluminio). Ideal para crear sistemas modulares de luz.

La temperatura de color es de 3000 K con una óptica Spot (18 grados) mientras que su eficiencia lumínica es de hasta 81 lm/W (flujo de 1070 lm). Cuenta con un sistema de control y regulación de luz On Board Dimmer. El acabado es simple pero elegante, en color blanco.

Respecto a las medidas exactas, las dimensiones de este proyector, son de 55(ø)x84 mm y puede ser para pared, para techo o para suspensión.

¿Necesitas más información o saber más sobre este producto? Puedes consultar con detalle todas las características de este proyector Drop tras estas líneas, al lado de la imagen. También puedes consultar el catálogo de SIMON, este producto cuenta con la referencia 91891611-300 en nuestro catálogo online que puedes utilizar para consultar con el servicio técnico de SIMON.

### MATERIAL DEL CUERPO

Fundición inyectada de aluminio

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

### APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

### CLASE ETIM

ETC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

48 V~

### RAL

9016

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### CONTROL

On board dimmer

### CRI

90

### DIRECCIONAL

Sí

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### CLASE ELÉCTRICA

III

### L70 (°C)

150000h a 25°C

### L90 (°C)

40000h a 25°C

### TIPO DE COLOR

NW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 81 lm/W

### LÚMENES (LM)

1070 lm

### NÚMERO DE LUMINARIAS

1

### PASOS DE MACADAM

< 3 Step MacAdam


### ÓPTICAS

Spot 18°


### POTENCIA (W)

13.5 W

### PROTECTION ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS



### OPTICS ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS




### MAINTENANCE ICONS



### ROTATION ICONS



## PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

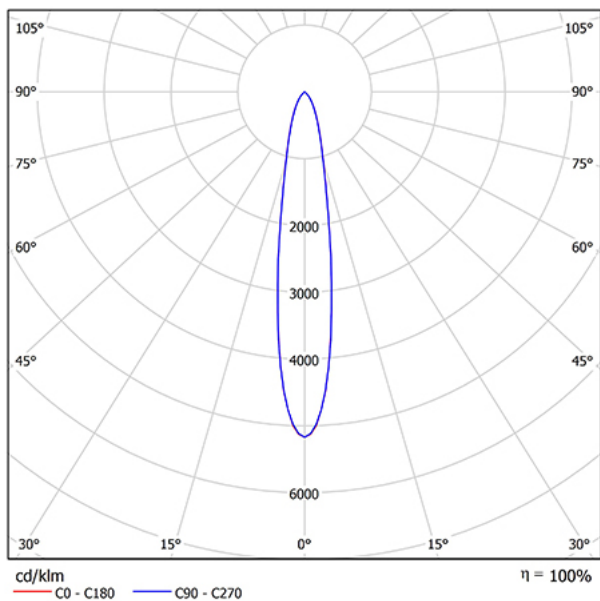


## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendida/Pared/Techo

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### MARCADO EAC

No

### MARCADO ECORRAE

Sí

### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

CE + CLASS III

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547049479

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.58

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.4

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8436547049479

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

83

### ANCHO EMBALAJE

180

### LONGITUD EMBALAJE

298

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

4452120

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.44

### PESO NETO EMBALAJE

0.4

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM