


**Placa embelezadora para 2 conetores de ligação rápida de 3 polos macho ou fêmea de 1 elemento branco Simon K45**

REF. KB18/9

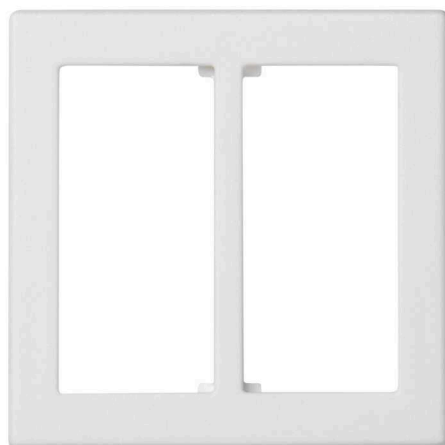

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

A coleção Simon K45 apresenta sua placa embelezadora para 2 conetores de ligação rápida de 3 polos, nuns simples mas elegantes acabamentos em branco. A escolher entre macho ou fêmea, a peça apresenta medidas de 45x45x8,5 mm, um espessura de 8,5 mm e foi fabricada com componentes termoplásticos sem halogéneos, garantindo a não propagação das chamas se tivesse incêndio, e uma toxicidade extremamente baixa se tivesse emissão de fumos. Sempre que os clips tenham entre 1,5 e 2 mm de espessura, não terá problema na hora de fixar o corretor corretamente. Isto é possível graças a que nossa placa resulta compatível com as principais marcas de conetores de ligação rápida. Na Simon somos uma empresa líder no sector quanto a soluções para o lar. Por isso, se o que procuras é que teu lar tenha as melhores soluções de conectividade, não podes perder a coleção Simon K45. Uma coleção pensada para oferecer a melhor qualidade e uns produtos à vanguarda da tecnologia. Tudo isso da mão de uma das melhores marcas do mercado.

### ACABAMENTO

Branco

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.<sup>a</sup> 50012088-030)

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para 2 conetores de ligação rápida de 3 polos

### CLASSE ETIM

EC000011

### OBSERVAÇÕES

Não se inclui os conetores (devem ser adquiridos em separado). No caso de utilizar outra marca de conector de ligação rápida, a placa é compatível com os principais fabricantes (Wieland®, Wago®...). Para uma correta fixação do conector na placa requer que os clips tenham uma espessura entre 1,5 e 2 mm de espessura.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

**DISPONÍVEL NO MERCADO**  
CE

**DISPONÍVEL EM**

Versões para 1 e 2 conetores de ligação rápida de 3 polos macho ou fêmea

**TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)**

+60 °C

**FORMATO**

GST18

**FUNÇÃO INDICADORA**

Não

**CLASSIFICAÇÃO IP**

IP20

**DISPONIBILIDADE DE KIT**

Não

**MANUTENÇÃO**

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**

-5 a +60 °C

**NÚMERO DE MÓDULOS**

Meio

**RAL**

9003

**VERSÃO**

Duplo

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**TIPO DE FIXAÇÃO**

Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

**INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA**

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.<sup>a</sup> 50012088-030)

**TIPO DE INSTALAÇÃO**

Apto para superfície e para encastrar

**REMOÇÃO DA PLACA**

Unicamente com ferramenta

**DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO**

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

## REGULAMENTAÇÃO

**REGULAMENTOS**

UNE-EN 60.670-1:2006

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436036734	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 45570.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.14
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.14
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 93.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140.00	