Cruzamiento pulsante 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento 1click® Simon 100

REF. **10000251-039**

INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD
Marcos Simon 100

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM
EC001590

OBSERVACIONES
Interruptor pulsador con retorno de llave

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
10 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Push | Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
0 - 40 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 75 ºC

VERSIÓN
Individual

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.024

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.023

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

EAN EMBALAJE
8421053146484

PESO BRUTO EMBALAJE
0.28

ALTURA EMBALAJE
41.5

LONGITUD EMBALAJE
195

PESO NETO EMBALAJE
0.23

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1031793.75

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

ANCHO EMBALAJE
127.5

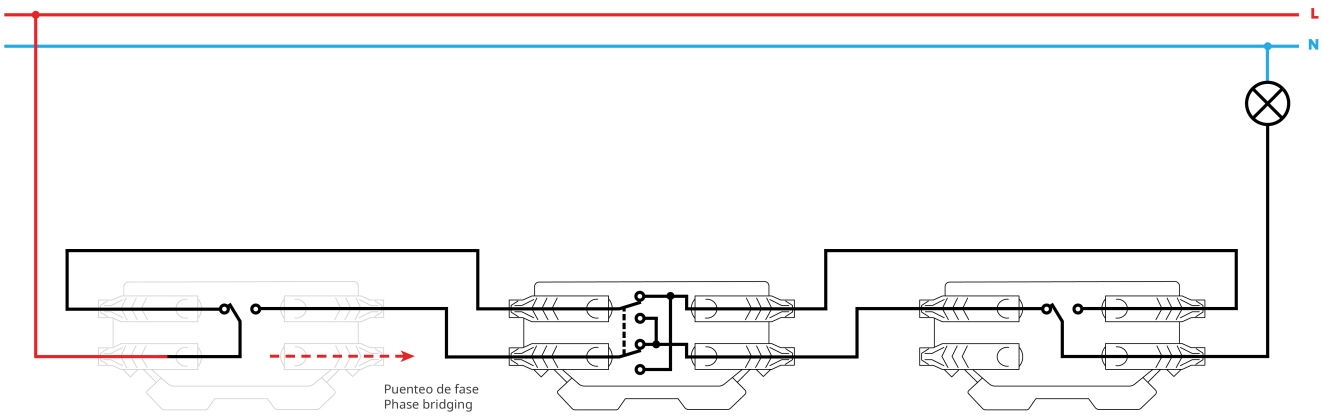
L
N
Puenteo de fase
Phase bridging