
Base de enchufe schuko clean modular 16A 250 V~ con sistema de embornamiento a tornillo titanio Simon 270

REF. **20000435-096**

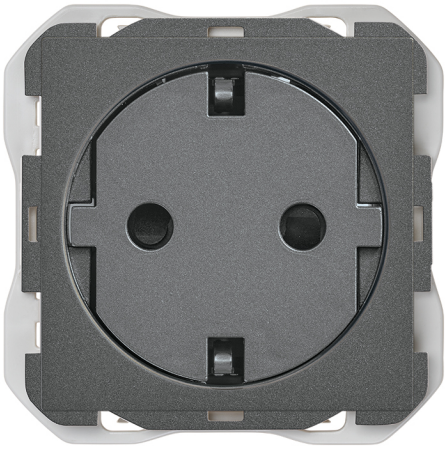

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La base CLEAN modular Simon 270 es totalmente compatible con los marcos estándar e incorpora un sistema magnético patentado auto-cover para conseguir que la tapa se desplace automáticamente cuando los enchufes visibles no se utilizan, evitando así la acumulación de suciedad en su interior, facilitando su limpieza y alargando su durabilidad. Con un diseño limpio y minimalista, incorpora una superficie plana enrasada con la pared para que quede totalmente integrado. Su compatibilidad con marcos estándar permite elegir funciones y comprar marcos múltiples con total libertad, incluso colocar un CLEAN al final de la instalación. Con esta base CLEAN modular, Simon 270 se reafirma como una de las gamas más versátiles del mercado. Diseñada para adaptarse a cualquier necesidad, ofreciendo estética, funcionalidad y tecnología en un solo sistema.

ACABADO

Titanio

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

CLASE ETIM

EC000125

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

OBSERVACIONES

Disponible en varios acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color del interior seleccionado para crear conjunto monocolor.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
1,5...2,5

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FORMATO
Schuko

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave con agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Socket

MONOBLOQUE
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 45 °C

ALIMENTACIÓN (V~)
250 V~

RAL
9007

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
0

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
14

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|IEC 60884-1 Ed.3.2| DS 60884-2-D1:2023|UNE 20315-1-1:2017| EN IEC 63000:2018|UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053381861

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053381878

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
55.50

ANCHO EMBALAJE
117.00

LONGITUD EMBALAJE
280.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
1818180.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.59

PESO NETO EMBALAJE
0.55

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

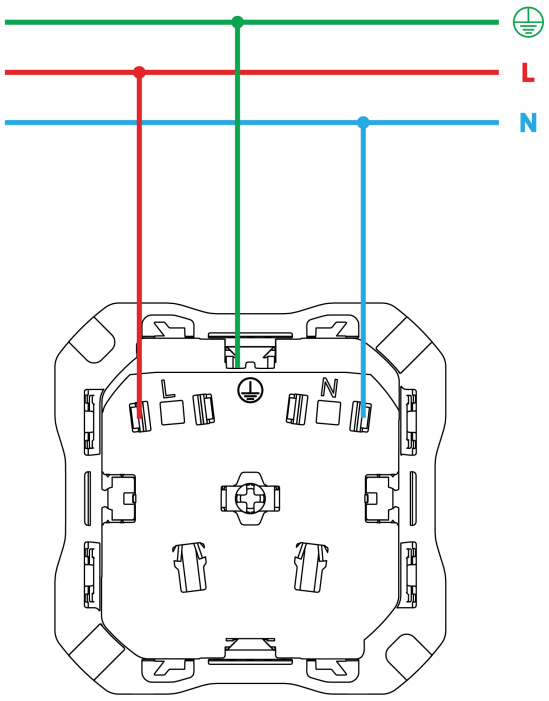
L
N
L
N