


## Kit front para 3 elementos con 2 bases enchufe schuko y 1 cargador 2xUSB blanco mate Simon 100

REF. 10020308-230

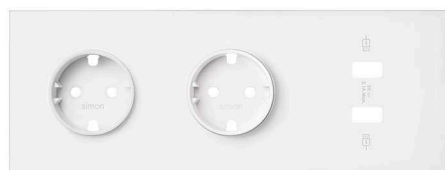

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Kit front diseñado para ocupar 3 elementos y que destaca por contar con 2 bases de enchufe tipo schuko y 1 cargador 2xUSB. Esta pieza está realizada en blanco y cuenta con un elegante acabado en mate. Se enmarca y es compatible con los mecanismos de la serie Simon 100. Es un producto estándar y cuenta con un modo de accionamiento por inserción, unas dimensiones de 225,5x83,5mm, así como un voltaje de 250 V~. Esta pieza ha sido diseñada para comercializarse dentro de la CE y sigue la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008. Se puede instalar tanto en sentido vertical como en horizontal, por lo que es ideal para adaptarse a las necesidades de todos los usuarios y espacios disponibles. Su limpieza es rápida y sencilla, para ello es recomendable recurrir a la utilización de un paño suave humedecido. Para un correcto mantenimiento, se debe preservar en un intervalo de temperatura de 5 a 40° C para su correcto funcionamiento y el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre los -25 y 50° C.

### ACABADO

Blanco mate

### COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC000007

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

### OBSERVACIONES

Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MONOBLOQUE

Sí

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 elementos

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### FORMATO

Schuko,USB

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### VERSIÓN

3 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universel

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053213681

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

480295.20

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053213681

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

25.30

### PESO NETO EMBALAJE

0.13

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

226.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.13

### LONGITUD EMBALAJE

84.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.13

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT