

Розетка RJ45 Cat.6 с адаптером Simon 100

РЕФ. 10000544-039



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Keystone I II и Systimax

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Разъем и адаптер

КЛАСС ETIM

EC000018

ЗАМЕЧАНИЯ

Розетка категории Cat.6

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТИП РАЗЪЕМА

RJ45

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 модуль

ТИП МЕХАНИЗМА

Информационная розетка

ВЕРСИЯ

Одиночное

ФОРМАТ

RJ45

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный и
вертикальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.017

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.017

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053145821

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

5

ВЫСОТА УПАКОВКИ

40

ШИРИНА УПАКОВКИ

70

ДЛИНА УПАКОВКИ

195

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

546000

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ


0.86

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.085

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM

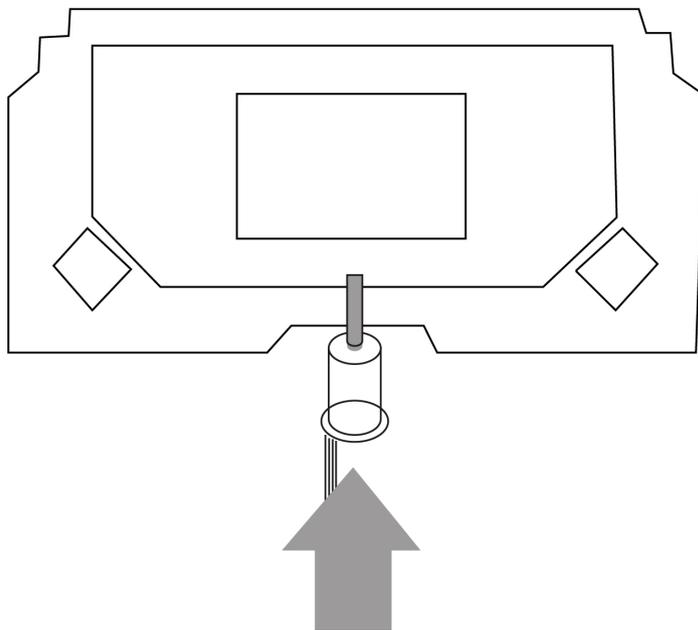

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet