
Conmutador rotativo 16 A 250V~ de 4 posiciones Simon 75

REF. **75233-39**

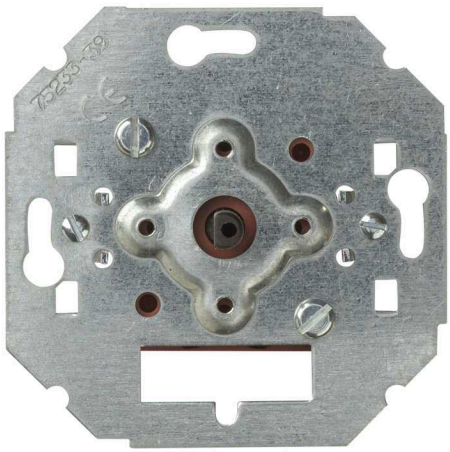

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Son innumerables las ventajas si decidimos utilizar el Conmutador rotativo de cuatro posiciones en acabado grafito de la serie Simon 75. Con una intensidad de 16 A y un voltaje de 250V~, es un conmutador con embornamiento soldadura/faston y un tipo de funcionamiento rotativo. Estamos ante un sistema muy funcional por, entre otras cualidades, contar con un mecanismo dotado con posición de paro y tres posiciones más, que lo hace ideal para ventiladores de techo, por ejemplo. Realizado en formato individual es apto para superficie y empotrar.

También destacada su resistencia al paso del tiempo. ¿Su secreto? Haber sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos, cuya limpieza es sencilla, bastando para ello tan solo un paño seco y suave. A todo esto se suma una relación entra la calidad del conmutador y su precio inigualable por las empresas de la competencia.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado con posición de paro y 3 posiciones (ideal para ventiladores de techo)

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 0,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

NÚMERO DE POSICIONES FUNCIONALES
4

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Rotary

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

GARRA
Incluidas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Soldadura

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 61058-1-1:2016|EN 61058-1-2:2016|EN 61058-2-1:2011|EN 61058-2-5:2011|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053255902

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
3409560.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.08

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.08

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053024201

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
82.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
252.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3409560.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.82

PESO NETO EMBALAJE
0.82

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM