


Grupo de 2 interruptores 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido

REF. G7539839

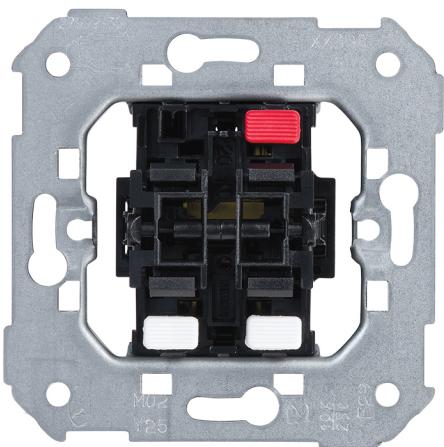

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Grupo de 2 interruptores 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido apto para superficie y empotrar. Este mecanismo de mando de la serie Simon 75 ha sido fabricado en cumplimiento con el reglamento y está formado por piezas metálicas con aislamiento de termoplástico sin halógenos. Esta característica permite que el dispositivo sea idóneo para cualquier entorno, pues garantiza la máxima seguridad en todo momento. Por sus materiales, el dispositivo destaca por su resistencia a temperaturas extremas, si bien el fabricante recomienda que se instale en ambientes cuya temperatura se encuentre entre 5 y 40° para una mejor conservación. La colección Simon 75 ofrece una amplia gama de mecanismos válidos para toda clase de espacios decorativos. Sus piezas están disponibles en diversos acabados, por lo que las combinaciones son infinitas. Además, constan de funciones electrónicas muy novedosas capaces de dar respuesta a las necesidades actuales.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 y Simon 88

EMBALAJE

Retráctil

CLASE ETIM

EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	INTENSIDAD (A)	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
De 1,5 a 2,5 mm	10 AX	-25 - 50 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	CLASIFICACIÓN IP	VERSIÓN
1 elemento	IP21	Doble
FUNCIÓN INDICADORA	TIPO DE MECANISMO	TENSIÓN (V~)
No	Pivoting	250 V~
	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	
	5 - 40 °C	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
11	Universal	Rápido
GARRA	TIPO DE INSTALACIÓN	
Simon 27	Apto para superficie y empotrar	

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8412852001227	0.076	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	3933000
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	18412852001224	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	10	0.76
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
385020	93	0.76
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	180	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.076	230	

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX




Interruptor unipolar / Single-pole switch
7700101-039

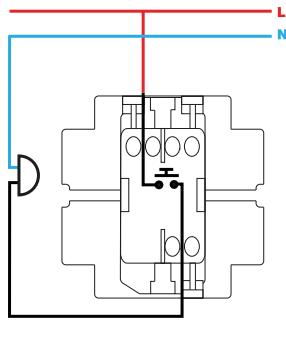


Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX

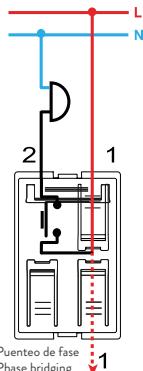


Pulsador / Push button switch
7700150-039




Interruptor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX

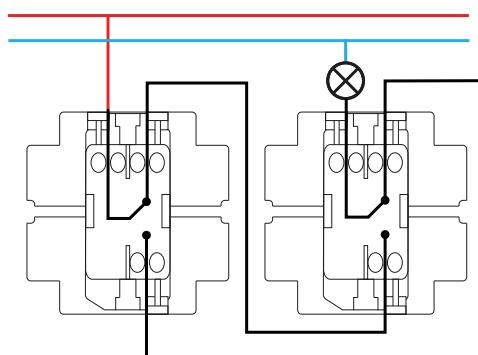


Comutador / 2-way switch
XXXX201-XXX

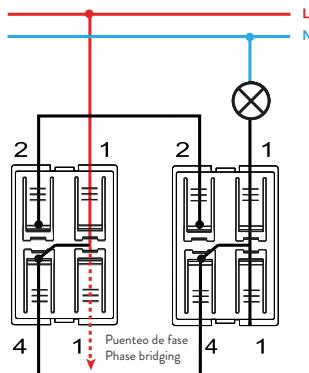


Comutador / 2-way switch
7700201-039

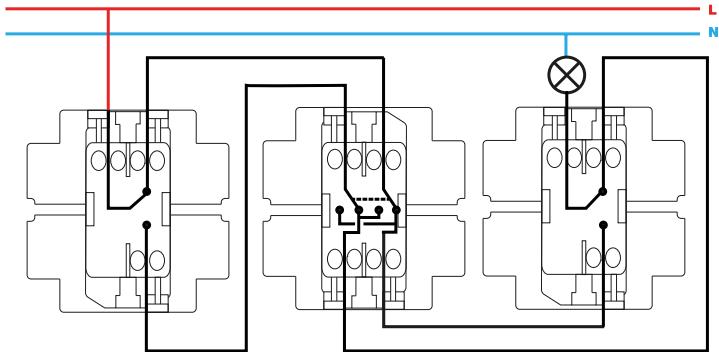


Comutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX

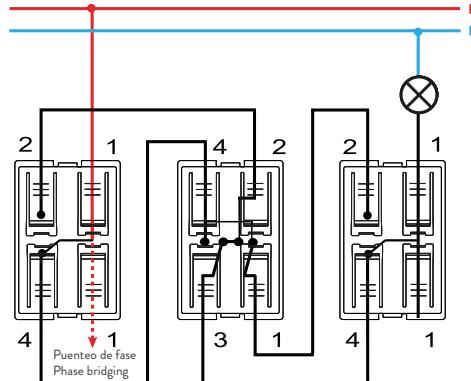


Comutador cruce / Intermediate switch
7700251-039

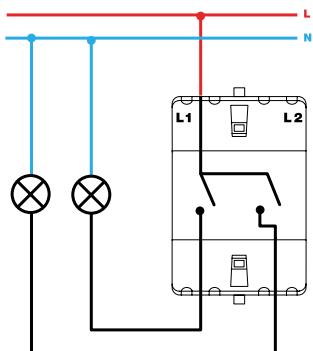


Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX

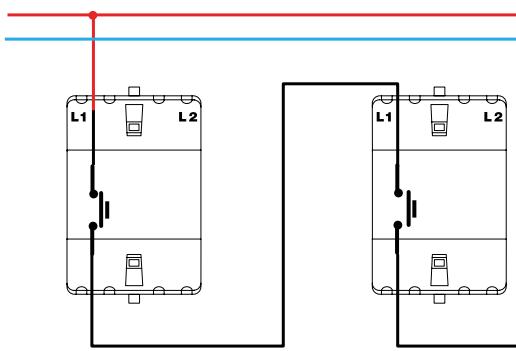


Pulsador desconexión / Push button desconexión switch
XXXX152-XXX

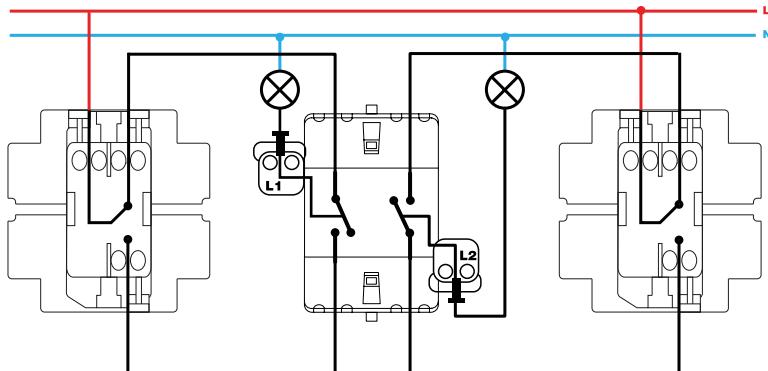

Grupo dos comutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX

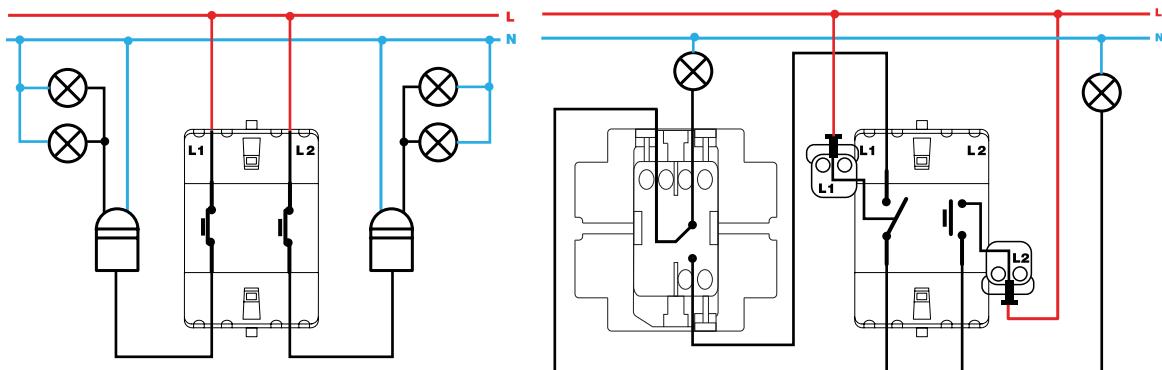


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
desconexión group XXXX395-XXX

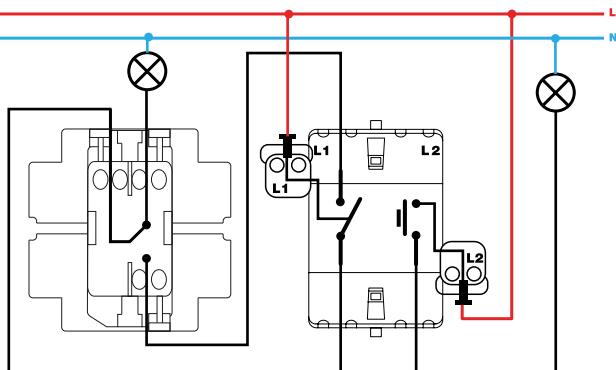

Grupo comutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX

Mecanismos con piloto / Pilot switches

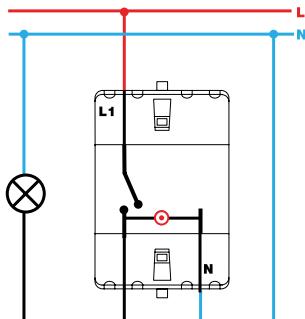

Interruptor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX



Interruptor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039




Interruptor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX




Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX


Mecanismos con luminoso / Switches with light




Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX

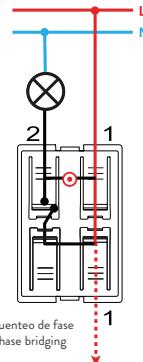

Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039

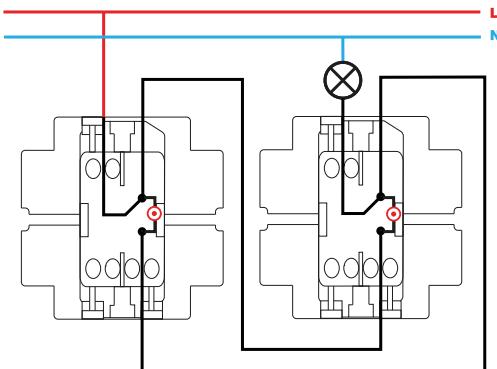

Comutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX

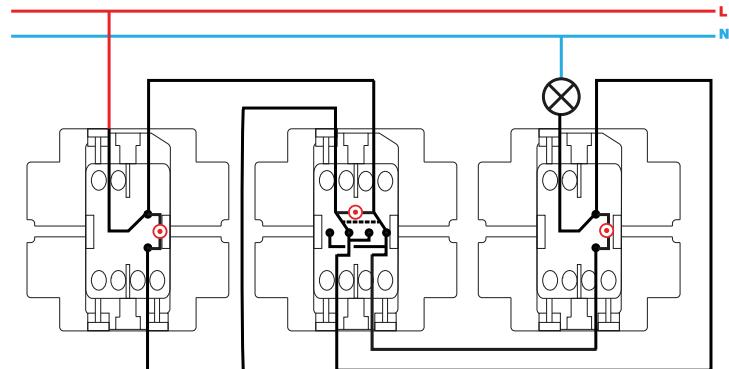

Comutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX