


Botão de pressão com gravação campainha 10A 230 V~ e sistema de ligação rápida titânio Simon 270

REF. 20000152-091

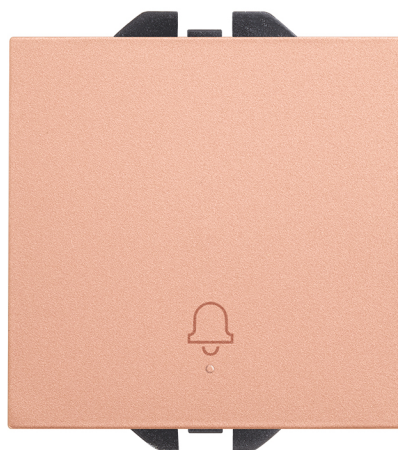

INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Cobre

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

CLASSE ETIM

EC000029

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, tampa e folha de instruções

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE TAMPA

Larga

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

Botão de pressão

FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

10 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Botão de pressão-Basculante

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 45 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

TENSÃO (V~)

127/230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

7

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053267745

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.032

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.032

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053267752

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

47.75

LARGURA DA EMBALAGEM

57

COMPRIMENTO EMBALAGEM

262

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

713098.5

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.16

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

GRM

