


**Conmutador 10 AX 250V~ com indicador luminoso incorporado e sistema de conexão de terminais rápido
Simon 75**

REF. 75204-39

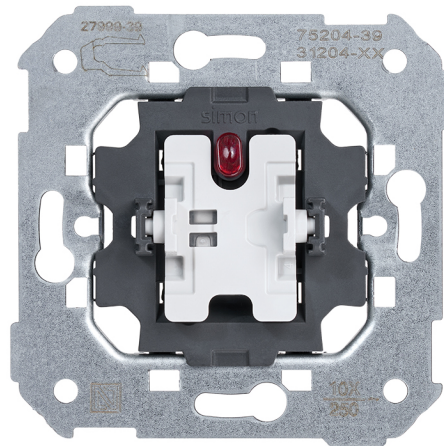

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este comutador 10 AX 250V~ inclui indicador luminoso e sistema de conexão de terminais rápido, tornando a instalação um processo simples e ágil. Além disso, é adequado para superfície e embutir e foi fabricado em estrito cumprimento da regulamentação. Se caracteriza por uma extraordinária resistência térmica, embora o fabricante aconselhe instalar o comutador em ambientes cuja temperatura esteja entre 5 e 40°. É composto por peças de metal com isolamento em termoplástico sem halógenos. Pertence à série Simon 75, uma coleção que oferece mecanismos de comando inovadores como este comutador e outros dispositivos adequados para se adaptar a qualquer estilo de vida. A série consiste em peças em uma infinidade de acabamentos e com diferentes funções eletrônicas que tornam o dia a dia muito mais simples. Esta coleção é compatível com os mecanismos da série Simon 77.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 75, Simon 82
Detalhe, Simon 82 Nature, Simon
82 Conceito e Simon 82.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Combinável com a referência 31803-31 em caso de substituição de indicador luminoso.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	FUNÇÃO INDICADORA Sim	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 5 - 40 °C
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	INTENSIDADE (A) 10 AX	DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM) 40
INDICADOR DE CONSUMO (MA) 1 mA	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C) -25 - 50 °C
NÚMERO DE CONTATOS 3	VINCULÁVEL Não	VERSÃO Individual
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS 1 elemento	TIPO DE MECANISMO Pivoting	TENSÃO (V~) 250 V~
FREQUÊNCIA 50 Hz	MONOBLOCO Não	NÚMERO DE CABOS 3
	TENSÃO NOMINAL (V~) 250 V~	

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 15	REMOÇÃO DA TAMPA Unicamente com ferramenta	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para superfície e para encastrar
GARRA Simon 27	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA Universal	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1 Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255865

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.073

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.073

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053003602

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

83

LARGURA DA EMBALAGEM

165

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3026595

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.725

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.73

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

