


Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo regulable o tapa de registro 12 elementos gris Simon 500 Cima

REF. 52053106-035

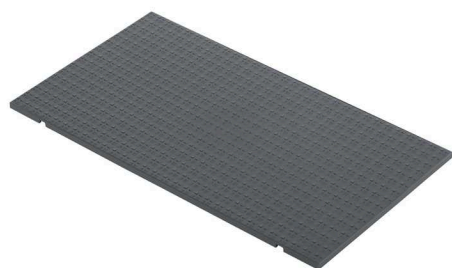

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo regulable o tapa de registro en acabado gris. Esta tapa pertenece a una de las colecciones más destacadas que se dedican al fomento en la conectividad de puestos de trabajo: la serie Simon 500 Cima. Las dimensiones que tiene esta tapa embellecedora son de 282 x 156 x 5 milímetros. Como elemento opcional, se puede combinar con la caja de suelo en el caso de que no se instale el mismo tipo de revestimiento del suelo. Todos los productos de la serie Simon 500 Cima están fabricados en termoplástico libre de halógenos garantizando así la no propagación de llama en caso de incendio y favoreciendo la baja toxicidad al emitirse humos contaminantes. Para limpiar usar, en seco, un paño suave. Nunca usar paños o limpiadores abrasivos que tengan cloro entre sus componentes.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC002417

OBSERVACIONES

Elemento opcional. Para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

08

RANGO DE TEMPERATURA

DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 elementos

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

(V-MΩ)

>5 M ? a 500 V

NÚMERO DE MÓDULOS

12 módulos

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

RAL

7011

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

VERSIÓN

12 elementos

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LV DEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053101568	VOLUMEN EMBALAJE 7.48
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 75.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.20	ANCHO EMBALAJE 165.00	PESO NETO EMBALAJE 2.02
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.20	LONGITUD EMBALAJE 290.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

