
Tapa embellecedora suelo enrasamiento caja cuadrada de profundidad reducida para 4 elementos gris Simon 500 Cima

REF. **52053202-035**

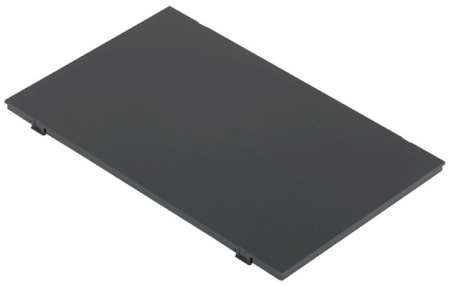

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este completo kit de caja de suelo de suelo de profundidad reducida pertenece a la gama de productos Simon 500 Cima. El kit está concebido para ser instalado mediante empotramiento en suelo técnico o de pavimento. Para este último se necesitará combinar con una cubeta con referencia G 201. El kit está diseñado para 4 elementos y se compone de un enchufe doble y dos placas 1RJ45 y se presenta en un bonito color gris que quedará ideal en cualquier estancia donde se ubique. El producto tiene unas medidas de 252 x 180 milímetros y x 69 milímetros de profundidad y se compone de 4 módulos. Los materiales de fabricación del kit son de alta calidad, lo que le confiere una resistencia y dureza extra que alargará la vida útil del producto. Se trata de componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, lo que significa que en caso de incendio no propagarán las llamas, dotando de seguridad al conjunto final.

ACABADO

Gris

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC002417

OBSERVACIONES

Elemento opcional Para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
4, 6 y 8 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
08

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
4 módulos

RAL
7011

VERSIÓN
4 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las caja de suelo de profundidad reducida

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053101704

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.09

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.09

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053101704

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
5.00

ANCHO EMBALAJE
130.00

LONGITUD EMBALAJE
210.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
136500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.09

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM