


## Cadre minimum 2 éléments noir brillant Simon 100

RÉF. 10001620-138

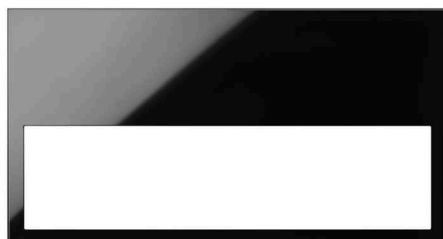

### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Cadre, minimum 2 éléments de la série Simon 100, ce cadre est conçu pour une finition polyvalente en couleur noir et il est monté encastré. Il peut résister à des températures allant de -25 ° C à + 50 ° C. La prise du cadre est en matériau thermoplastique sans halogène et le cadre en PMMA. Ces composants sécurisent chaque produit de la série Simon 100, car ils évitent la surchauffe et la génération de fumée. La finition du cadre, couleur minimum Simon est dans un noir élégant avec effet de quartz, les dimensions de chaque cadre sont de 84 x 155 millimètres, avec une profondeur de 9,7 millimètres. Sans aucun doute, il s'agit d'une apparence moderne, à placer dans différentes pièces. Il est important de noter qu'ils ont une capacité de 1, 2, 3 ou 4 éléments, selon le modèle. Il est à noter que ces cadres peuvent être installés verticalement et horizontalement. En outre, ne nécessite pas beaucoup d'entretien, car sa durée de vie est longue si vous nettoyez avec des chiffons abrasifs en coton imbibé d'eau savonneuse.

#### FINITION

#### COMPATIBILITÉ

#### CLASSE ETIM

Mécanismes Simon 100

EC000007

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre, minimum 2 éléments

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3 et 4 éléments

### CLASSIFICATION IP

IP20

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

### VERSION

2 éléments

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

universel

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

### TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053140703       | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.26                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>185.00     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053140703              | VOLUME EMBALLAGE<br>130200.00    |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>82.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.26 | LARGEUR EMBALLAGE<br>115.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.26      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |