


Conector USB 2.0 tipo A titânio Simon 270

REF. 20000090-096

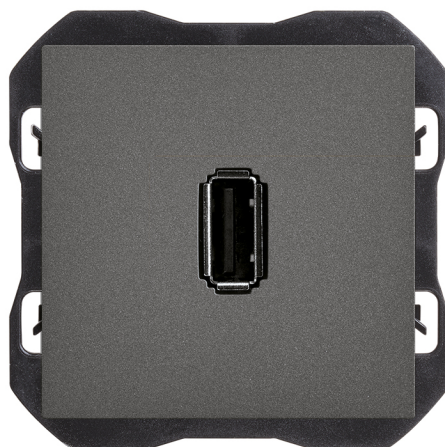

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Conector USB 2.0 tipo A da série Simon 270, para a transmissão de dados em instalações residenciais e comerciais. Para distâncias maiores requer amplificador de sinal ou a utilização de um cabo autoalimentado. Fabricado em termoplástico, mede 45 x 45 mm. Adequado para embutir em caixa universal, em posição horizontal. Grau de proteção IP20. Intervalo de temperatura de funcionamento: 5 a 45 °C. Intervalo de temperatura de armazenamento: -25 a 50 °C. Para a limpeza, utilizar um pano suave ligeiramente humedecido em água com sabão, evitando produtos de limpeza abrasivos ou com cloro. Disponível em até 9 cores de acabamento: 090 Branco Brilhante; 190 Branco Mate; 091 Cobre; 093 Alumínio; 094 Champagne; 095 Ouro; 096 Titânio; 097 Bronze; 098 Preto Mate.

ACABAMENTO

Titânio mate

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

CLASSE ETIM

EC000018

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor USB, tampa e folha de instruções

OBSERVAÇÕES

Para distâncias superiores, é necessário instalar um amplificador de sinal ou utilizar um cabo autoalimentado.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

RAL

9007

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

35

TIPO DE CONECTOR

USB

TIPO DE MECANISMO

Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 45 °C

CARACTERÍSTICAS USB

v2.0

FORMATO

USB

TIPO DE PORTA USB

A

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar


REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053264591	0.05	55.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.05	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	242000.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053264591	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	80.00	0.05
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	55.00	KGM

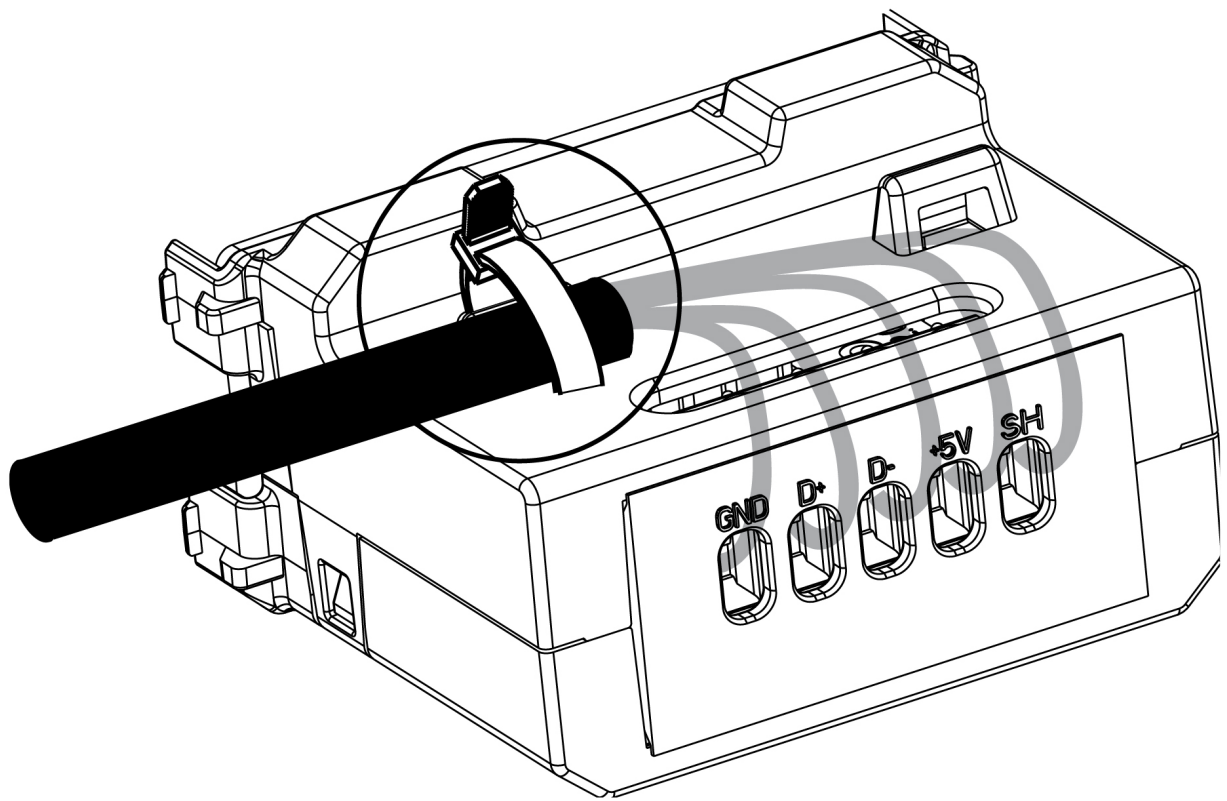

GND - 

D +

D -

R - Derecha / Direita / Droit / Right

+5V - VBUS (5V)

SH - Malla /Shell

