

## Interruptor pulsante electrónico iO Simon 100

REF. 10000322-039



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Interruptor pulsante electrónico Simon iO de la serie Simon 100, requiere una potencia de 230 V~, el tipo de embornamiento utilizado es a tornillo y su funcionamiento es pulsador - basculante, el número de elementos que componen el producto es medio elemento y podrás encontrarlo en la categoría "mecanismos de mando". La sección de cable es de 1,5 a 2,5 mm y la sección de pelado es recomendable que sea de 6 mm.

Es capaz de llevar el máximo rendimiento en intervalos de temperatura de entre 0°C y 40°C gracias a la fabricación de máxima calidad con componentes metálicos de aislamiento termoplástico libre de halógenos, cumplimentando así la normativa ETSI-300-220-2 v2.4.1; EN 60669-2-5:2015; EN 50581:2012.

Es compatible con los marcos de la serie Simon 100 y su instalación es apta para empotrar, con ello, conseguirás el máximo rendimiento en interruptores al combinarlos con las teclas y marcos de la Serie Simon 100, creando un ambiente lleno de diseño, confort y seguridad para tu vivienda.

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

#### CLASE ETIM

EC001590

#### OBSERVACIONES

Interruptor para sistema iO

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA  
No

INTENSIDAD (A)  
10 AX

PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD  
Z-wave

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

TIPO DE MECANISMO  
Push | Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
0 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)  
230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 75 °C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)  
6

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1  
A tornillo

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053146668

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

143000.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053146668

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.48

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

55.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.05

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

40.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.05

### LONGITUD EMBALAJE


65.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.05

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

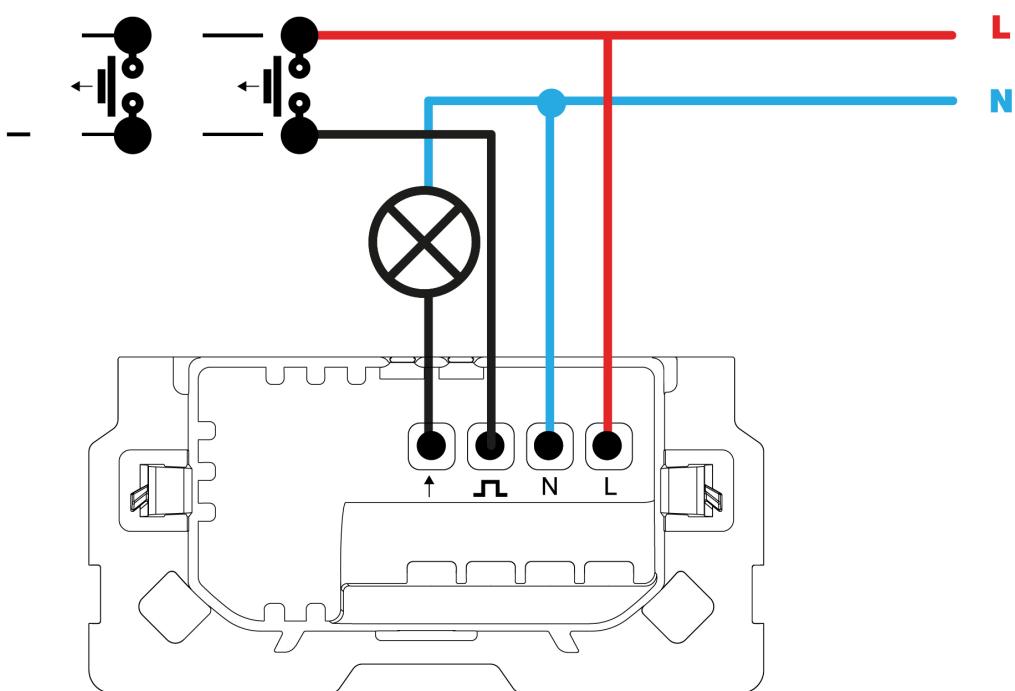

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet