
Tecla con visor para conmutador con piloto de estado de 1 elemento blanco Simon K45

REF. **K112/9**

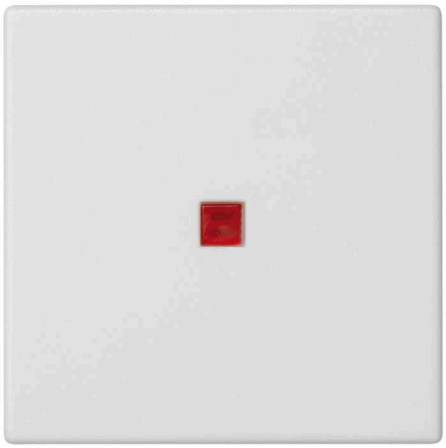

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tecla con visor para conmutador con piloto de estado de 1 elemento, en acabado color blanco y de la serie Simon K45. Está disponible en versiones de cuarto y medio módulo y es utilizada para conocer si, a través del piloto de estado, la carga sobre la que se actúa, está encendida o no. Es apta tanto para superficie como para empotrar y soporta, a la perfección, temperaturas de entre 5 a 60ºC, aproximadamente, aunque es capaz de llegar a funcionar correctamente en estancias con una temperatura extrema superior a esta máxima. Cumple con las normativas UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 y está fabricada en termoplástico libre de halógenos, que es un material que garantiza la no propagación de las llamas en caso de incendio y una baja toxicidad en caso de emisión de humos. Sus dimensiones son de 45x45x10 mm y para limpiarla, solo tienes que pasarle un paño suave y seco, sin tener que recurrir nunca a los paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Utilizado para conocer si, a través del piloto de estado ,la carga sobre la que se actúa está encendida o no

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Versiones de cuarto y medio módulo

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

RAL

9003

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 60669-1:2018 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436047068

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
72.00

ANCHO EMBALAJE
72.00

LONGITUD EMBALAJE
105.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
544320.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.96

PESO NETO EMBALAJE
0.10

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM