


Interrupteur pour volets 230 V~ blanc Simon 270 à 3 positions : montée, descente et arrêt

RÉF. 20000333-190

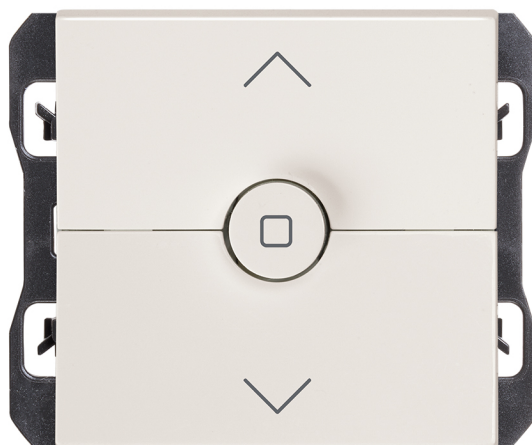

INFORMATION DE BASE

FINITION

SYMBOLE

Flèche

CLASSE ETIM

EC000044

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR
Non

INTENSITÉ (A)
10 A

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de chiffons et/ou de nettoyeurs abrasifs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 45 °C

ALIMENTATION (V~)
230 V~

RAL
9003

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
15

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053315125

POIDS NET DU PRODUIT

0.04

LONGUEUR EMBALLAGE

261.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053314746

VOLUME EMBALLAGE

710376.75

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

5

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

47.75

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.04

LARGEUR EMBALLAGE

57.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.20

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

