
Kit caixa parede superfície-encastrar 4 elementos duplos com 2 fichas duplas, 1 SAI dupla, 2 placas 2 RJ45 3M® branco Simon 500 Cima

REF. **51000404-030**

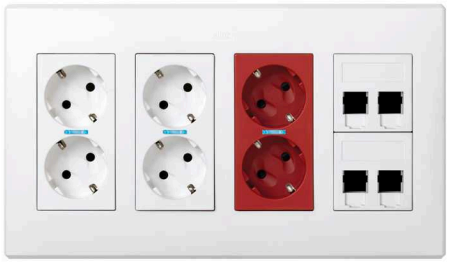

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Precisas de um kit que te permita aumentar a conetividade no teu negócio? No nosso catálogo on-line podes conseguir agora este kit, no qual se inclui uma caixa para parede (tanto para superfície como para encastrar) e que conta com 8 elementos, em formato tomada Schuko. Inclui-se no pack 2 fichas duplas, 1 SAI duplo, 2 placas e 2 RJ45 (3M). Sem dúvida, um kit realmente completo para que uses no teu trabalho. As suas dimensões são as seguintes: 284 x 164 x 46 milímetros. Na hora de limpar todos estes produtos que este kit inclui, deve fazê-lo com um pano suave e seco. Não utilizar nunca e em nenhum caso panos ou detergentes que sejam abrasivos e que possam conter cloro. Este kit pertence à série Simon 500 Cima, dedicada exclusivamente a fomentar a conetividade nos diferentes negócios ou postos de trabalho.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Kit de parede, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002600

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto combinar com uma caixa de parede de encastrar (ref.ª 51020104-039) ou com uma base caixa de parede de superfície (ref.ª 51050004-030)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL
1 orifício de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por corte e 2 orifícios de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por parafuso

COMPATÍVEL COM CONECTORES
3M© Volition OCK, RJ25, K5e e K6

NÚMERO DE CONECTORES
4

CONECTORES RJ45
Não incluídos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

OBTURADOR DE POEIRA
Não

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis no envolvente de parede selecionado.

FORMATO
Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)
0.55

VINCULÁVEL
Sim, através de acessório incluído 50000996-039

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
8

NÚMERO DE PLACAS
2 placas de voz e dados

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
141 x 262 mm (* para instalação encastrada na parede)

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluídos nas placas de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
3M

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
3M

NÚMERO DE TOMADAS
3 bases duplas: 2 bases duplas para circuitos de corrente padrão e 1 base dupla para circuito de corrente estabilizada

VERSÃO
4 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto no envolvente selecionado (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede ou em superfície em combinação com o envolvente correspondente

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TOMADA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINAIS
3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053106600

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.71

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.71

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053106600

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
75.00

LARGURA DA EMBALAGEM
165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
290.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3.59

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.71

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM