


Base de tomada schuko 16 A 250V~ com sistema de conexão de terminais rápido Simon 75

REF. 75464-39

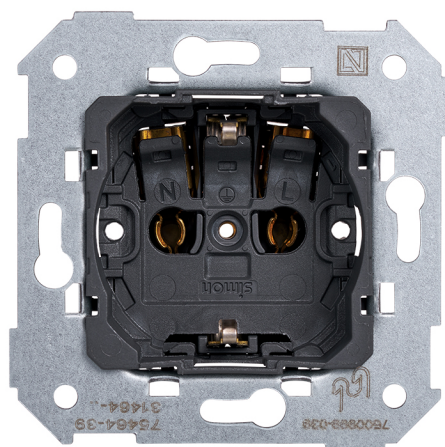

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Base de tomada Schuko 16 A 250 V~ Simon 75 com sistema de conexão de terminais rápido, projetada para garantir uma conexão elétrica segura e eficiente em instalações residenciais e profissionais. Suporta uma intensidade nominal de 16 amperes a 250 V~, oferecendo um desempenho confiável para o fornecimento de energia em todos os tipos de espaços. Incorpora sistema de conexão por inserção que facilita uma instalação ágil e segura, otimizando os tempos de montagem. As tampas incluem proteção infantil integrada para reforçar a segurança no ambiente doméstico. Fabricada com componentes metálicos e isolamento termoplástico livre de halógenos, conforme a norma IEC 60884-1, proporciona durabilidade, resistência e alto nível de segurança dentro da série Simon 75 e quadros compatíveis.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 75, Simon 82
Detalhe, Simon 82 Nature, Simon
82 Conceito e Simon 82.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada

CLASSE ETIM

EC000125

OBSERVAÇÕES

As tampas incluem a função de proteção infantil.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 2,5 mm

TIPO DE CONECTOR
Schuko

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FORMATO
Schuko

FREQUÊNCIA
50 Hz

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP21

VINCULÁVEL
Sim

TIPO DE MECANISMO
Insertion

MONOBLOCO
Não

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
40

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

TENSÃO (V~)
250 V~

NÚMERO DE CABOS
6

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
14

GARRA
Simon 75

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053256169

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

3026595.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.07

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.07

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053041710

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

83.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3026595.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.69

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.69

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

