

Downlight 719 12W 3000K Empotrado

REF 71921030-983



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Downlight 719 de SIMON, de forma circular, con tecnología LED y distribución fotométrica General de 120°. Lúmenes disponibles 2030 lm para WW y consumo total de la luminaria de 20+ML10:ML11 W (eficiencia del sistema real 101,5 lm/W). CRI>80. Tensión de red 220-240 V 50-60Hz. Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria: 218 mm de diámetro x 35 mm de profundidad. IP 20. Diámetro de corte: 190-210 mm. Peso de la luminaria completa 0,21 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

MODELO

Downlights

ALCANCE

719

APLICACIONES

Iluminación general

ACABADO

Blanco

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

EMBALAJE

Caja

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP20

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

DIMENSIÓN DEL RECORTE (MM)

125 - 135 mm(ø)

DIMENSIONES (MM)

148

PESO (KG)

0.092

INFORMACIÓN LIGHTING

CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000K

TIPO DE COLOR

NW

CONTROL

On/Off

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

120°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

95,8 lm/W

LÚMENES (LM)

1150 lm

ÓPTICA

Microprismatizada

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

12 W


VIDA ÚTIL

30.000 h

PARÁMETROS DE FOTOMETRÍA - CÓNICA

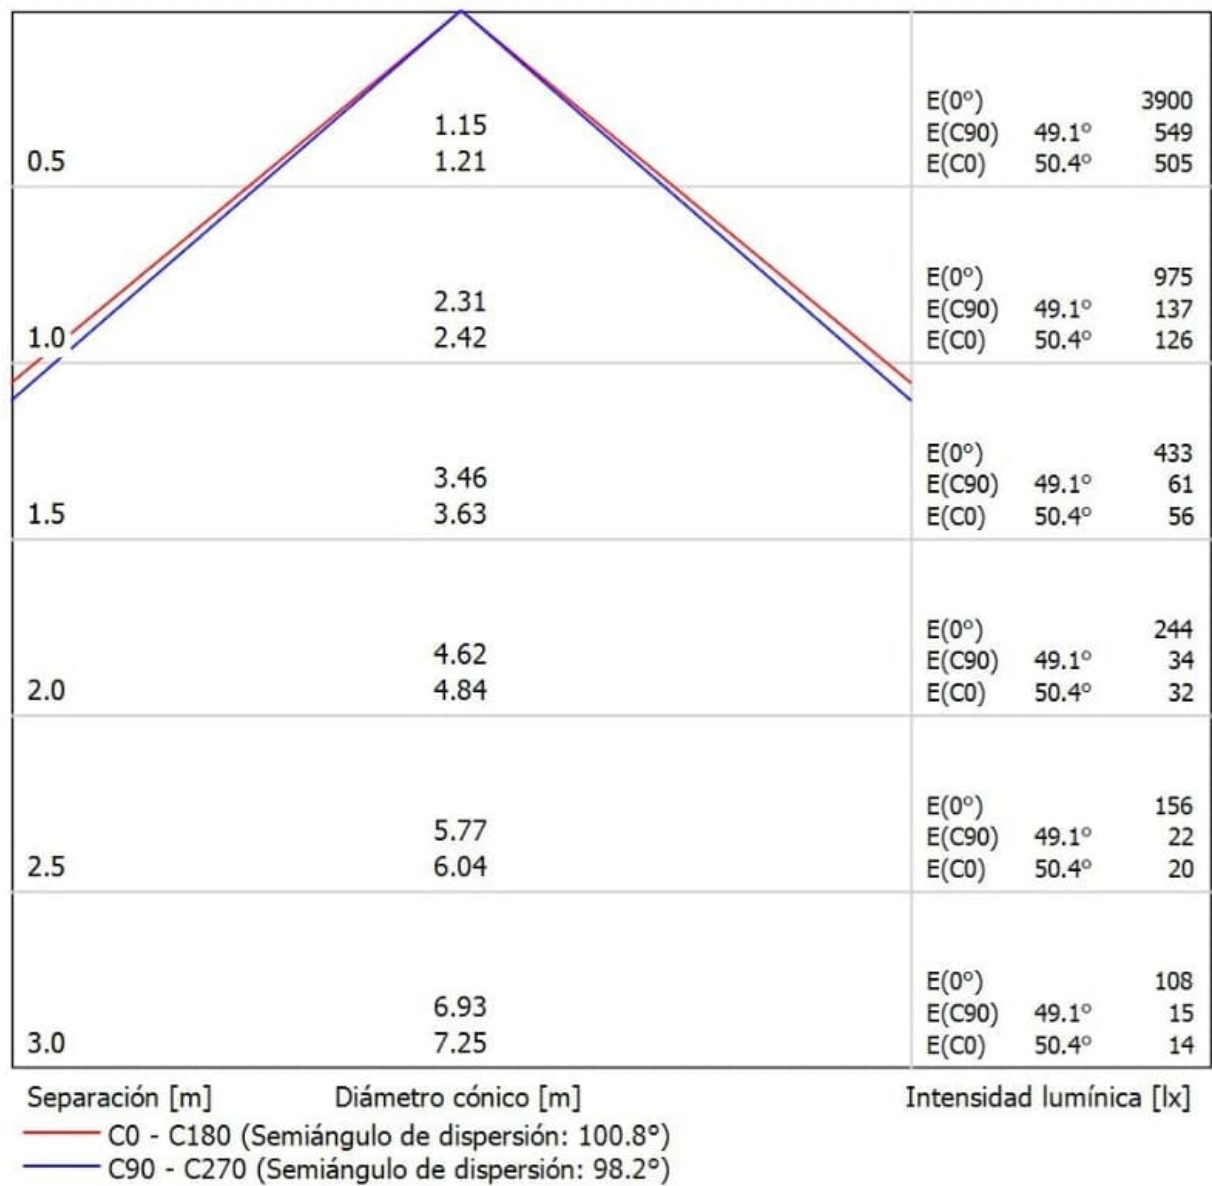

PARÁMETROS DE FOTOMETRÍA - POLAR

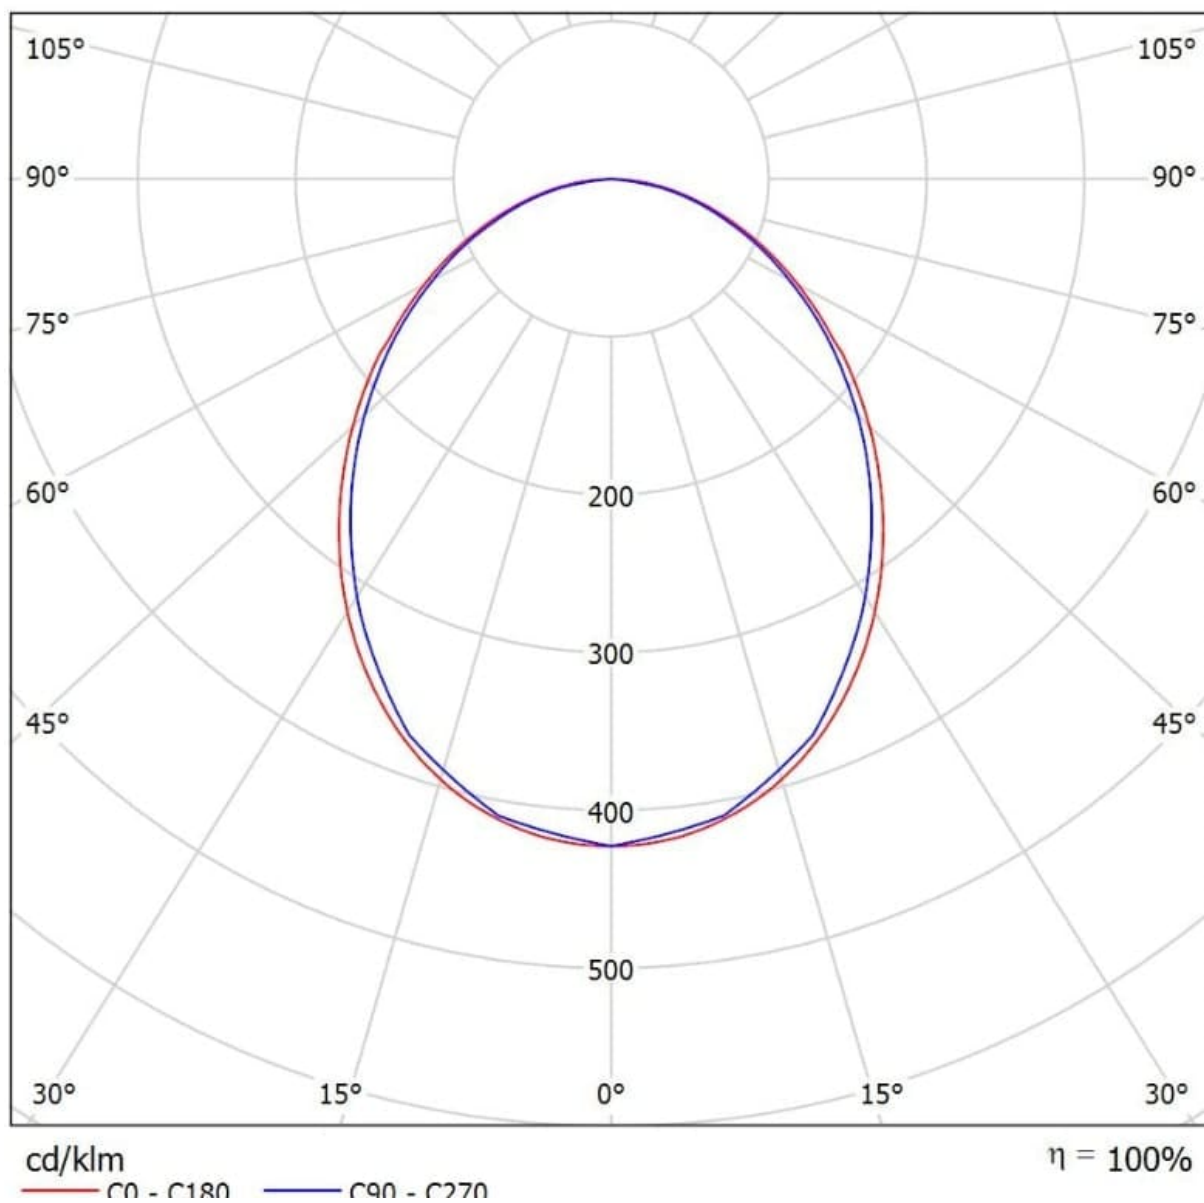

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN IEC 61000-3-2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.092KGM

PESO BRUTO

0.142KGM

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

40MMT

ANCHO EMBALAJE

153MMT

PROFUNDO EMBALAJE

153MMT

VOLUMEN EMBALAJE

936360MMQ

PESO NETO

0.092KGM

PESO BRUTO

0.142KGM

EAN EMBALAJE

8421053326978