


# Base de tomada bipolar 16 A 250V~ com sistema de conexão de terminais a parafuso Simon 75

REF. 75431-39

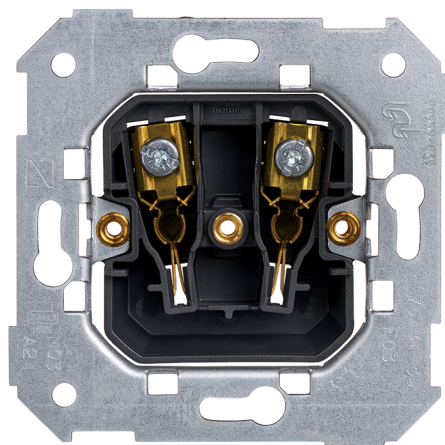

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Base de tomada bipolar 16 A 250 V~ Simon 75 com sistema de conexão de terminais a parafuso, projetada para instalações elétricas com conexão de dois polos em ambientes residenciais e profissionais. Suporta uma intensidade nominal de 16 amperes a 250 V~, garantindo um suprimento elétrico estável e seguro. Incorpora sistema de conexão por parafuso que assegura uma fixação firme e duradoura do cabeamento, facilitando uma instalação precisa. As tampas incluem proteção infantil integrada que reforça a segurança em casa e em espaços de uso público. Fabricada com componentes metálicos e isolamento termoplástico livre de halogênios, conforme à norma IEC 60884-1, oferece resistência, durabilidade e alto desempenho dentro da série Simon 75 e molduras compatíveis.

### MATERIAL

Metal,Plástico

### COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 75, Simon 82  
Detalhe, Simon 82 Nature, Simon  
82 Conceito e Simon 82.

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada

### CLASSE ETIM

EC000125

### OBSERVAÇÕES

As tampas incluem a função de proteção infantil.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

|                                                |                                |                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DISPONÍVEL NO MERCADO<br>CE                    | INTENSIDADE (A)<br>16 A        | FAIXA DE TEMPERATURA DE<br>OPERAÇÃO (°C)<br>5 - 40 °C        |
| SECÇÃO DE CABO PERMITIDA<br>(MM)<br>De 2,5 mm  | CLASSIFICAÇÃO IP<br>IP20       | DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)<br>30                               |
| NÚMERO DE ELEMENTOS<br>POSSÍVEIS<br>1 elemento | VINCULÁVEL<br>Sim              | FAIXA DE TEMPERATURA DE<br>ARMAZENAMENTO (°C)<br>-25 - 50 °C |
| FORMATO<br>Bipolar                             | TIPO DE MECANISMO<br>Insertion | VERSÃO<br>Individual                                         |
| FREQUÊNCIA<br>50 Hz                            | MONOBLOCO<br>Não               | TENSÃO (V~)<br>250 V~                                        |
| FUNÇÃO INDICADORA<br>Não                       | TENSÃO NOMINAL (V~)<br>250 V~  | NÚMERO DE CABOS<br>4                                         |

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

|                                                |                                                        |                                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| DESCASCAMENTO NECESSÁRIO<br>DO CABO (MM)<br>14 | REMOÇÃO DA TAMPA<br>Unicamente com ferramenta          | TIPO DE INSTALAÇÃO<br>Apto para superfície e para<br>encastrar |
| GARRA<br>Simon 75                              | INSTALÁVEL EM CAIXA DE<br>JUNÇÃO EMBUTIDA<br>Universal | TIPO DE CONEXÃO DO<br>TERMINAL - FUNÇÃO 1<br>Por parafuso      |

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053256091

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.07

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.07

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053025383

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

83.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3.03

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.67

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.70

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

