

## Cruzamiento 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido marfil Simon 27 Play

REF. M2725131



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Cruzamiento con una intensidad de 10 AX y una potencia de 250 V~ con un sistema de embornamiento rápido para mejorar su instalación en una caja universal vil544 con un tipo de funcionamiento basculante, fabricado en color marfil y perteneciente a la serie Simon 27 Play.

La serie Simon 27 Play ha sido un concepto revolucionario que siempre cuida los detalles y su misión es siempre crear el mejor clímax para el cliente en su hogar, de este modo han facilitado la misión en sus viviendas para lograr mediante un solo click actualizar, sustituir, reemplazar redecorar cualquier elemento de la serie al instalar.

Es por eso que se le ofrece la posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrado por otros siete acabados adicionales disponibles para la personalización del elemento. Es fácil de instalar ya que es apto para superficie o para empotrar y además ofrece un sin fin de posibilidades a la hora de personalizar.

### ACABADO

Marfil

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

### EMBALAJE

Blíster

### CLASE ETIM

EC001590

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### INTENSIDAD (A)

10 AX

### CLASIFICACIÓN IP

IP21

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### GARRA

Simon 27

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y  
Centralizaciones

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2071

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852006970

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.076

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

18412852006977

VOLUMEN EMBALAJE

7470837

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.76

UNIDAD DE VOLUMEN

EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.076

ALTURA EMBALAJE

253

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

7267500

LONGITUD EMBALAJE

153

ANCHO EMBALAJE

193

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.38

## MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44

### Mecanismos básicos / Basic switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00101-XX



Pulsador / Push button switch  
XX00150-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch  
XX00133-XX



Conmutador / 2-way switch  
XX00201-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX00251-XX

### Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00102-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch  
XX00134-XX



Conmutador / 2-way switch  
XX00202-XX




Interrupor unipolar / Single-pole switch  
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch  
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch  
XX2700204-XX

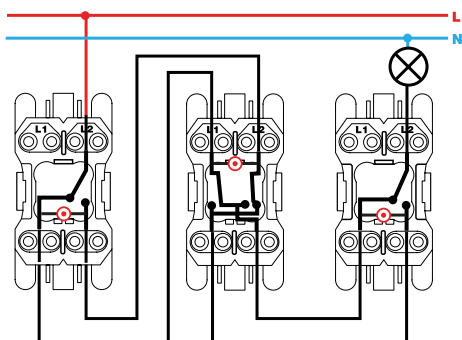

Conmutador cruce / Intermediate switch  
XX2700254-XX