
Minicolumna de aluminio de 1 cara para 7 elementos Simon K45

REF. **ALK117/8**

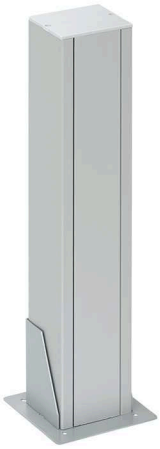

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta minicolumna es de aluminio anodizado y tiene una sola cara y 7 módulos anchos para encajar 7 elementos. Pertenece a la serie Simon K45 y tiene unas medidas de 360 x 70 x 60 mm. El artículo es apropiado para instalar sobre cualquier clase de suelo, ya sea este técnico o pavimento. Cabe mencionar que existe la posibilidad de adaptar esta minicolumna sobre el zócalo distribuidor de canal de suelo para aprovechar la distribución del cableado sobre el suelo y así disponer de funciones de conectividad eléctrica, voz y datos y multimedia. La serie Simon K45 ofrece todo tipo de soluciones para cualquier suelo. Su extensa gama de mecanismos brinda un elevado grado de flexibilidad en las conexiones. En relación al mantenimiento de esta minicolumna, se recomienda utilizar un paño suave y seco y dar ligeras pasadas. Evite, en lo posible, aquellos limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

CLASE ETIM

EC001941

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Minicolumna, pie de sujeción al suelo, tapa frontal, embellecedor superior, tornillería y manual de instalación

OBSERVACIONES

Posibilidad de adaptar la minicolumna K45 sobre el zócalo distribuidor de canal de suelo para aprovechar las distribución del cableado sobre suelo y disponer de funciones de conectividad eléctrica, voz y datos, multimedia

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1 cara y 2 caras (cuadrada)

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+120º C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 ?

PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Con continuidad eléctrica

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+650ºC (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a +120º C

NÚMERO DE MÓDULOS
7 módulos anchos

VERSIÓN
1 cara

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar sobre cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO
4

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436033269

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.76

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.76

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436033269

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
102.00

ANCHO EMBALAJE
140.00

LONGITUD EMBALAJE
480.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
6854400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.91

PESO NETO EMBALAJE
0.76

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM