


## Latiguillo VGA + Minijack hembra-hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. K100C/9

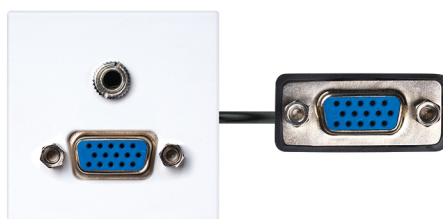

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Simon actualiza su gama de conectores multimedia para K45 y S400. En esta ocasión, estamos ante la nueva placa K45 con latiguillo VGA + Minijack hembra-hembra, diseñada para transmitir vídeo analógico y audio estéreo en instalaciones profesionales. Compatible con todas las envolventes K45 y también con la serie 500 Cima mediante adaptador de gama. Ideal para entornos educativos, salas de reuniones o instalaciones con equipos legacy. Su formato 45x45 mm facilita una integración limpia y rápida. El acabado blanco ofrece una estética neutra y profesional. La conexión hembra-hembra permite una instalación directa y segura con proyectores, monitores y sistemas de sonido. Una solución fiable para integrar imagen y audio en un solo módulo.

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

Policarbonato

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima)

### CLASE ETIM

EC002906

### OBSERVACIONES

Asegúrate de que el conector sea compatible con la envolvente K45 o el adaptador 500 Cima, evitando dobleces en los latiguillos y alejando la instalación de fuentes de interferencia.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FORMATO

VGA + Mini-Jack

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### NÚMERO DE CONECTORES

2

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

### TIPO DE CONECTOR

VGA + Mini-Jack

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RAL

9016

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60°C

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CONECTOR

Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE FIJACIÓN

Clipaje directo

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### MARCADO EAC

No

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO<br>8421053338094    | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>588544.00        |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00        | EAN EMBALAJE<br>8421053338094              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00         | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>1              | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.08          |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00      | ALTURA EMBALAJE<br>76.00                   | PESO NETO EMBALAJE<br>0.08           |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.00       | ANCHO EMBALAJE<br>88.00                    | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.08 | LONGITUD EMBALAJE<br>88.00                 |                                      |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.08          | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT           |                                      |