


Bouton-poussoir neutre titane 10 A 230 V~ avec témoin intégré et système de bornage rapide Simon 270

RÉF. 20000160-096

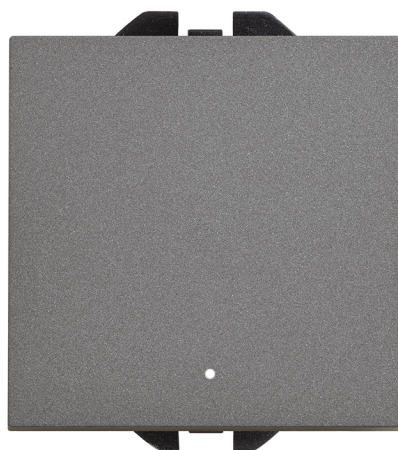

INFORMATION DE BASE

FINITION

Titane mat

TYPE DE BASCULE

Large

SYMBOLE

,Flèche,Étoile

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

FONCTION INDICATEUR

Oui

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

INDICATEUR DE CONSOMMATION (mA)

1 mA

INTENSITÉ (A)

10 A

ALIMENTATION (V~)

230 V~

TYPE DE COUVERCLE

Long

CLASSIFICATION IP

IP20

RAL

9007

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

FORMAT

Bouton-poussoir

TYPE DE MÉCANISME

Bouton-poussoir à bascule

TENSION (V~)

127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

15

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2013

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053303009	POIDS NET DU PRODUIT 0.16	LONGUEUR EMBALLAGE 262.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053303016	VOLUME EMBALLAGE 713098.50
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 47.75	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.16	LARGEUR EMBALLAGE 57.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.80
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

