


Prise de courant bipolaire Titane Simon 270

RÉF. 20000431-096

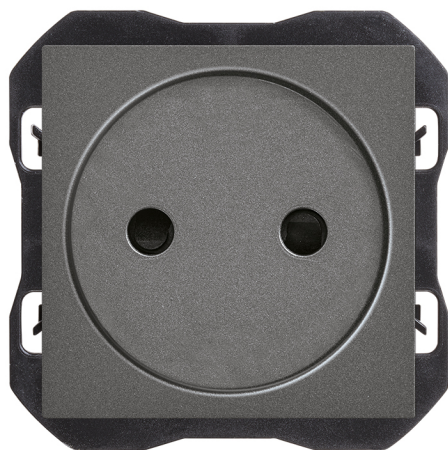

INFORMATION DE BASE

FINITION

Titane mat

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

INTENSITÉ (A)

16 A

ALIMENTATION (V~)

250 V~

FORMAT

2P+T

CLASSIFICATION IP

IP20

RAL

9007

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

14

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053303108

POIDS NET DU PRODUIT

0.04

LONGUEUR EMBALLAGE

280.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053302842

VOLUME EMBALLAGE

1818180.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

55.50

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.04

LARGEUR EMBALLAGE

117.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.41

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

