

Projeto DROP mini 3000 K Flood reóstato incorporado Preto

REF. 91891612-388



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

MATERIAL DO CORPO

Fundição injetada de alumínio

APLICAÇÃO

Construção, Domicílio, Hotel, Escritório, Comércio

CLASSE ETIM

5, 0, 1, 2, 4

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidad

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

48 V~

RAL

9005

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

CONTROLE

On board dimmer

CRI

90.00

DIRECIONAL

Sim

DRIVER INCLUÍDO

Sim

CLASSE ELÉTRICA

III

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

L70 (°C)

150000h a 25°C

L90 (°C)

40000h a 25°C

TIPO DE COR

NW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

hasta 81 lm/W

LÚMENS (LM)

1020 lm

NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

ÓTICAS

Flood 31°


POTÊNCIA (W)

13.5 W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
90

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

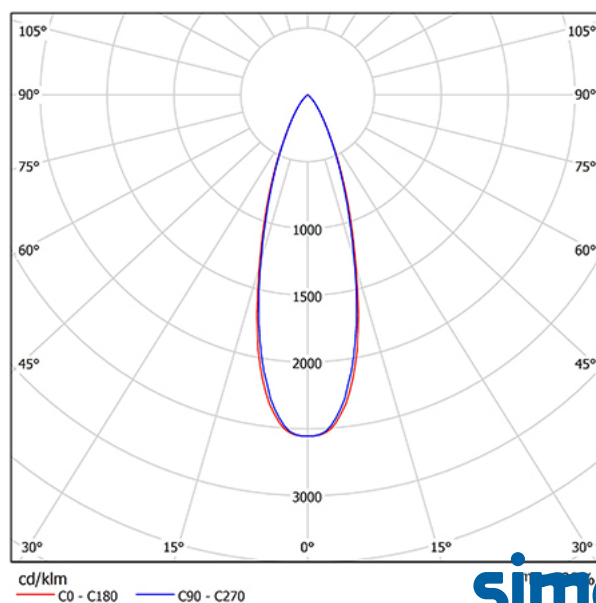

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Suspensa/parede/teto

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Não

MARCAÇÃO ECORRAE

Sim

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8436547049547	0.40	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	4452120.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8436547049547	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.44
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	83.00	0.40
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.58	180.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	298.00	